



# LIGHT NEWS

## LEDVANCE Polybar® LEDVANCE® Covelight: vidět věci ve správném světle

Všechny přednosti LED světelných zdrojů platí i pro „světelnou lištu“ POLYBAR a svítidlo COVELIGHT: vystavené zboží není ničeno působením UV záření, nasvětlené objekty nejsou tepelně zatěžovány, světla se rozsvítí okamžitě a světelné zdroje mají extrémně dlouhou životnost a úsporný provoz. Jsou to ideální svítidla pro osvětlování regálů a vitrín, protože je lze instalovat do dlouhých nepřerušovaných světelných pásů.



### LEDVANCE Polybar®

- modulární systém se zapojením do souvislého světelného pásu až 20 m
- přímé připojení k síťovému napětí 220 – 240 V
- k dodání ve 3 různých délkách (250 mm, 500 mm a 750 mm) pro maximální flexibilitu



### LEDVANCE® Covelight

- zapojení do souvislého světelného pásu o délce až 30 m (propojení)
- vysoká flexibilita díky otáčení o  $\pm 90^\circ$  (s aretací po  $5^\circ$ )
- se stmíváním (fázovým)

## LEDVANCE® Polybar

Kompaktní a úsporné LED světelné lišty pro osvětlení nábytku a polic.

### Charakteristika:

- energeticky úsporné svítidlo, vybavené LED světelným zdrojem OSOLON® s vysokým světelným tokem, které nahradí klasické 20W halogenové nebo 8 a 13W zářivkové světelné lišty
- úzké LED svítidlo v atraktivním provedení lze propojit do souvislého světelného pásu délky až 20 m
- svítidlo je umístěno na otočné základně (příslušenství) pro přímé osvětlení
- modulární systém v nabídce ve třech délkách (250, 500, 750 mm)
- přímé připojení do sítě 220-240V kabelem s integrovanou zástrčkou
- kryt z eloxovaného hliníku
- průměrná životnost 50 000 hodin
- přímé připojení na síť 220-240 V
- index podání barev >80

### Použití:

osvětlení obchodů, hotelů, restaurací

## LEDVANCE® Covelight

Vestavné svítidlo s světelným zdrojem s dlouhou životností pro montáž do stropů a stěn zajistí jasné nepřímé osvětlení. Osvětlí tmavé rohy stropů a stěn a zdůrazní zajímavé architektonické prvky.


### Charakteristika:

- energeticky úsporné svítidlo, vybavené světelným zdrojem GOLDEN DRAGON® PLUS s vysokým světelným tokem, které nahradí klasická zářivková svítidla
- v nabídce stmívatelné verze
- modulární systém v nabídce ve třech délkách (S = 300, M = 600, L = 900 mm)
- možnost propojení do pásu délky až 30 m
- přímé připojení do sítě 220-240V
- kryt z eloxovaného hliníku
- index podání barev >80
- průměrná životnost 50 000 hodin

### Použití:

osvětlení obchodů, hotelů, restaurací, chodeb, tanečních sálů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

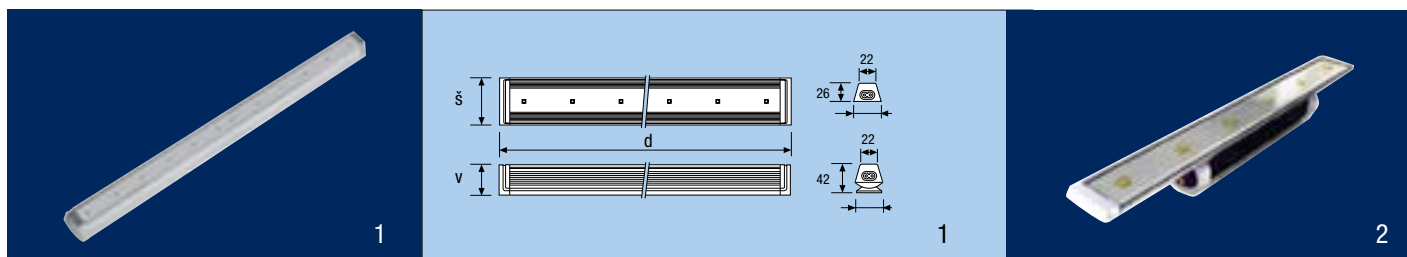

Název výrobku	EAN kód	BARVA	K	lm	W	d [mm]	š [mm]	v [mm]			Obr. č.
<b>LEDVANCE Polybar® – teplá bílá</b>											
S 830 L80	4008321963338	šedá/hliník	3000	350	6	250	40	26/42	80x80	4x1	1
M 830 L80	4008321963345	šedá/hliník	3000	700	12	500	40	26/42	80x80	4x1	1
L 830 L80	4008321962386	šedá/hliník	3000	1050	18	750	40	26/42	80x80	4x1	1
<b>LEDVANCE Polybar® – neutrální bílá</b>											
S 840 L80	4008321962393	šedá/hliník	4000	350	6	250	40	26/42	80x80	4x1	1
M 840 L80	4008321962409	šedá/hliník	4000	700	12	500	40	26/42	80x80	4x1	1
L 840 L80	4008321962416	šedá/hliník	4000	1050	18	750	40	26/42	80x80	4x1	1
<b>LEDVANCE® Covelight</b>											
LDV Covelight DIM S 830 L150	4008321981950	šedá/hliník	3000	300	7	305	36,5	45	150x150	4x1	2
LDV Covelight DIM M 830 L150	4008321981974	šedá/hliník	3000	600	14	610	36,5	45	150x150	4x1	2
LDV Covelight DIM L 830 L150	4008321981967	šedá/hliník	3000	900	21	915	36,5	45	150x150	4x1	2