

LIGHT NEWS

Když na kvalitě a efektivitě opravdu záleží. OSRAM POWERBALL HCI®

Metalhalogenidové výbojky OSRAM POWERBALL HCI® se staly díky nejnovější technologii POWERBALL a stabilní kvalitě standardem. Optimalizací výrobního procesu přináší keramická technologie následující výhody:

- vysoká efektivita
- výborné podání barev
- **prodloužení životnosti až na 15 000 hodin při provozu s EP**
- **při provozu výbojky POWERBALL HCI® s EP POWERTRONIC® poskytuje společnost OSRAM na výbojku záruku 2 roky***

NOVINKA



Možnosti využití:

- obchody
- hotely
- restaurace
- muzea a výstavní síně



OSRAM POWERBALL HCI®-T


– spolehlivé, efektivní a univerzální

Díky robustní keramické patici jsou velice odolné, snadno se vyměňují a pevně drží v objímce. Pro tyto své výhody jsou oblíbené pro všeobecné osvětlování komerčních prostor.


Další vylepšení výkonu a efektivity výbojek OSRAM POWERBALL HCI®-T přináší jejich provoz v kombinaci s EP POWERTRONIC®.






Přehled výhod:

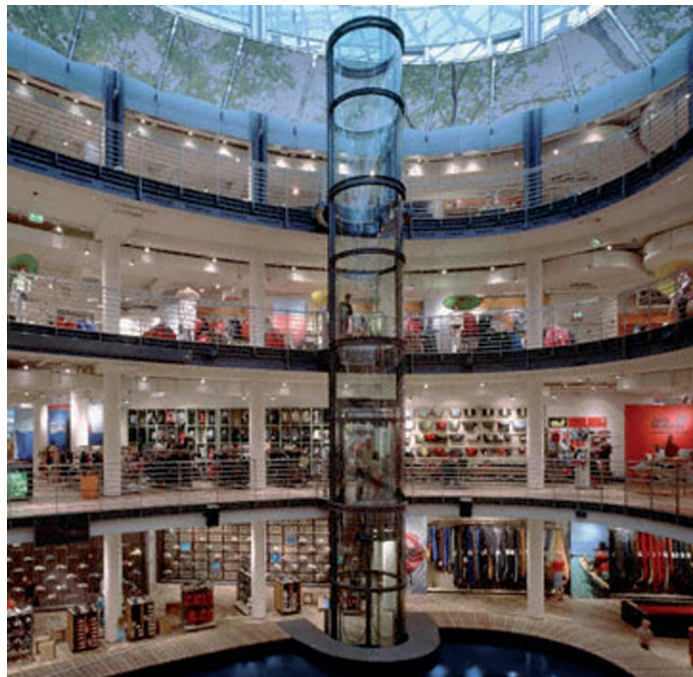- mnohem vyšší efektivita s delší průměrnou životností (B50) 15 000 hodin za provozu s EP
- 2 roky záruka v kombinaci s EP POWERTRONIC®
- vynikající charakteristika světelného toku během celé doby životnosti výbojky
- stabilita barvy vydávaného světla
- podání barev $R_a > 80$ (WDL); $R_a > 90$ (NDL a WDL Shoplight)
- patice G12 ve výkonových verzích 35 W, 70 W, 100 W a 150 W



TECHNICKÉ ÚDAJE



| Označení výrobku | EAN kód | K | R _a | W | l _m |  |  d max. [mm] |  l max. [mm] |  LCL a [mm] |  |
|-------------------------------|---------------|------|----------------|-----|----------------|---|---|---|--|---|
| HCI-T 35/830 WDL PB | 4008321520258 | 3000 | 84 | 35 | 3600 | G12 | 19 | 100 | 56 | 12 |
| HCI-T 35/942 NDL PB | 4008321521026 | 4200 | 90 | 35 | 3500 | G12 | 19 | 100 | 56 | 12 |
| HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight | 4008321521002 | 3000 | 92 | 35 | 2800 | G12 | 16 | 100 | 56 | 12 |
| HCI-T 70/830 WDL PB | 4008321523402 | 3000 | 87 | 70 | 7300 | G12 | 19 | 100 | 56 | 12 |
| HCI-T 70/942 NDL PB | 4008321523488 | 4200 | 93 | 70 | 6800 | G12 | 19 | 100 | 56 | 12 |
| HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight | 4008321523440 | 3000 | 94 | 70 | 6300 | G12 | 19 | 100 | 56 | 12 |
| HCI-T 100/830 WDL PB | 4008321523563 | 3000 | 86 | 100 | 9500 | G12 | 19 | 105 | 56 | 12 |
| HCI-T 100/942 NDL PB | 4008321523587 | 4200 | > 90 | 100 | 9300 | G12 | 19 | 105 | 56 | 12 |
| HCI-T 150/830 WDL PB | 4008321523600 | 3000 | 86 | 150 | 15000 | G12 | 25 | 105 | 56 | 12 |
| HCI-T 150/942 NDL PB | 4008321523648 | 4200 | 96 | 150 | 14500 | G12 | 25 | 105 | 56 | 12 |

Barvy světla: 830 WDL teplá bílá De Luxe
942 NDL neutrální bílá De Luxe

* Pokud jsou výbojky HCI®-T v provozu společně s EP POWERTRONIC®, poskytuje společnost OSRAM 2 roky záruky na výbojky HCI®-T a 5 let záruky na EP POWERTRONIC®. Více informací získáte na www.osram.com/system-guarantee.

VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

OSRAM

