


QUICKTRONIC® QT-FM pro zářivky T2

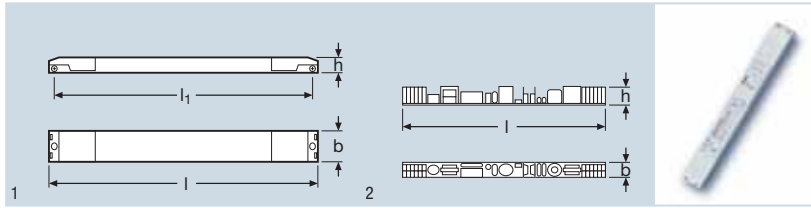

Označení výrobku	EAN kód						
QT-FM 1x6/230-240 L	4050300511139	1xFM 6	1x330	0,04	9	0,97	0...+50
QT-FM 1x8/230-240 L	4050300511153	1xFM 8	1x540	0,05	11	0,97	0...+50
QT-FM 1x8/230-240 LB	4050300363523	1xFM 8	1x540	0,05	11	0,97	0...+50
QT-FM 1x11/230-240 L	4050300511177	1xFM 11	1x750	0,06	14	0,97	0...+50
QT-FM 1x11/230-240 LB	4050300363547	1xFM 11	1x750	0,06	14	0,97	0...+50
QT-FM 1x13/230-240 L	4050300511191	1xFM 13	1x930	0,07	16	0,97	0...+50
QT-FM 1x13/230-240 LB	4050300363561	1xFM 13	1x930	0,07	16	0,97	0...+50

Označení výrobku								
QT-FM 1x6/230-240 L	45	276	32	16	263	120	20	1
QT-FM 1x8/230-240 L	45	276	32	16	263	120	20	1
QT-FM 1x8/230-240 LB	45	225	13	18	-	55	20	2
QT-FM 1x11/230-240 L	45	276	32	16	263	120	20	1
QT-FM 1x11/230-240 LB	45	225	13	18	-	55	20	2
QT-FM 1x13/230-240 L	45	276	32	16	263	120	20	1
QT-FM 1x13/230-240 LB	45	225	13	18	-	55	20	2

Všeobecné informace

- napájecí napětí: 230...240 V
- síťová frekvence: 50...60 Hz
- síťové napětí: 198...254 V
- nevhodné pro provoz na stejnosměrné napětí
- start zářivky: start s optimálním přehřátím spirály do 2 s
- automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)
- index efektivity využití energie EEI=A2
- kontrolní značky: M N \square
- doplňkový charakteristický znak: EoL
- bezpečnost: podle EN 61347-2-3
- provoz zářivky: podle EN 60929
- odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547

