

© Preview Imagemaker

EXTERIÉR.

Venkovní světlomety	106
Vestavná svítidla	114
Nástěnná venkovní svítidla	120
LED svítidla značky Traxon Technologies	157



© Alexandre Zveiger







Venkovní světlometry.


Pro vytvoření perfektní kulisy.

Je třeba, aby osvětlení parků nebo náměstí, případně fasád, bylo efektivní a funkční. Ale současně je také třeba, aby osvětlované objekty byly uměleckým způsobem zasazeny do celkové scenérie. Pro tuto příležitost nabízí firma OSRAM ideální reflektory, úsporné a s dlouhou životností. Vytvářejí optimální světlo pro působivé osvětlení staveb a krajiny.

EXTERIÉR



	HALODIUM® II SYM	108
	HALODIUM® II ASM	109
	SATURNO II SYM	110
	SATURNO II ASM 65°	111
	SATURNO II C	112
	Provozní zařízení pro SATURNO II	113



HALODIUM® II SYM



HALODIUM® II SYM je symetrický, pro okamžité zapojení připravený venkovní reflektor odolný proti stříkající vodě s 5mm ochranným krytem z temperovaného skla s mřížkovou povrchovou úpravou. Pouzdro je z pískovaného hliníku s polyesterovou práškovou povrchovou úpravou pro účinnou ochranu proti korozi. Svítidlo HALODIUM® II je zvláště vhodné pro nasvícení fasád či památek a pro osvětlení v parcích.

- ochranný kryt připevněný k pouzdru svítidla kloubnými závěsy a zajištěný hliníkovými příchytkami
- čelní plocha: TS 70 W < 0,065 m², TS 150 W < 0,10 m², T 250 W/400 W < 0,17 m²
- napájení prostřednictvím nylonového kabelového šroubení pro H05RN-F nebo H07RN-F
- šroubová svorka pro průřez kabelu od 2,5 mm²
- provozní teplota -20 °C až +35 °C

- svítidlo včetně halogenidové výbojky HQI®, popř. vysokotlaké sodíkové výbojky NAV® a předřadníku
- symetrický reflektor z eloxovaného hliníku
- montážní úhelník z pozinkované oceli umožňuje otáčení až o 180°

EXTERIÉR

Označení výrobku

EAN kód

BARVA



η_{LB}

W

l (mm)


b (mm)

h (mm)




HALODIUM® II SYM


HALODIUM II SYM TS 70 W NAV	4008321940148	antracitová	Rx7s	0.69	70	340	214	112	1x1
HALODIUM II SYM TS 70 W NDL	4008321940063	antracitová	Rx7s	0.70	70	340	214	112	1x1
HALODIUM II SYM TS 150 W NAV	4008321940162	antracitová	Rx7s-24	0.73	150	440	260	120	1x1
HALODIUM II SYM TS 150 W NDL	4008321940087	antracitová	Rx7s-24	0.71	150	440	260	120	1x1
HALODIUM II SYM T 250 W NAV	4008321940186	antracitová	E40	0.75	250	535	437	195	1x1
HALODIUM II SYM T 250 W D	4008321940100	antracitová	E40	0.74	250	535	437	195	1x1
HALODIUM II SYM T 250 W NSI	4008321940223	antracitová	E40	0.74	250	535	437	195	1x1
HALODIUM II SYM T 400 W NAV	4008321940209	antracitová	E40	0.75	400	535	437	195	1x1
HALODIUM II SYM BT 400 W D	4008321940124	antracitová	E40	0.74	400	535	437	195	1x1
HALODIUM II SYM T 400 W NSI	4008321940247	antracitová	E40	0.74	400	535	437	195	1x1




HALODIUM II TS 70W NAV/NDL




HALODIUM II TS 150W NAV/NDL




HALODIUM II T 250W D/NSI




HALODIUM II T 250W NAV




HALODIUM II T 400W NSI




HALODIUM II BT 400W D



HALODIUM II T 400W NAV



Ochranná mřížka




Lamelový kryt



Ochranný kryt



Montážní úhelník

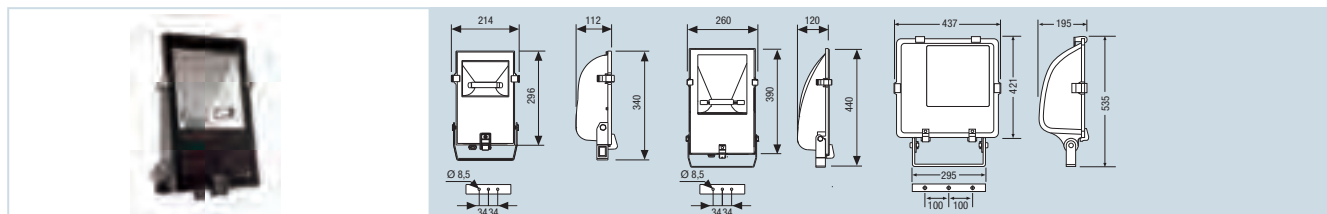

HALODIUM® II ASM



HALODIUM® II ASM je asymetrický, pro okamžité zapojení připravený venkovní reflektor odolný proti stříkající vodě s 5 mm ochranným krytem z temperovaného skla s mřížkovou povrchovou úpravou. Pouzdro je z pískovaného hliníku s polyesterovou práškovou povrchovou úpravou pro účinnou ochranu proti korozi.

Svítilno HALODIUM® II je zvláště vhodné pro nasvícení fasád či památek a pro osvětlení v parcích.

- asymetrický tepaný reflektor z eloxovaného hliníku


Označení výrobku

EAN kód




HALODIUM® II ASM


HALODIUM II ASM TS 70 W NAV	4008321940155	antracitová	Rx7s	0.70	70	340	214	112	1x1
HALODIUM II ASM TS 70 W NDL	4008321940070	antracitová	Rx7s	0.71	70	340	214	112	1x1
HALODIUM II ASM TS 150 W NAV	4008321940179	antracitová	Rx7s-24	0.74	150	440	260	120	1x1
HALODIUM II ASM TS 150 W NDL	4008321940094	antracitová	Rx7s-24	0.75	150	440	260	120	1x1
HALODIUM II ASM T 250 W NAV	4008321940193	antracitová	E40	0.68	250	535	437	195	1x1
HALODIUM II ASM T 250 W D	4008321940117	antracitová	E40	0.65	250	535	437	195	1x1
HALODIUM II ASM T 250 W NSI	4008321940230	antracitová	E40	0.65	250	535	437	195	1x1
HALODIUM II ASM T 400 W NAV	4008321940216	antracitová	E40	0.71	400	535	437	195	1x1
HALODIUM II ASM BT 400 W D	4008321940131	antracitová	E40	0.66	400	535	437	195	1x1
HALODIUM II ASM T 400 W NSI	4008321940254	antracitová	E40	0.62	400	535	437	195	1x1




HALODIUM II TS 70W NDL/NAV AS




HALODIUM II TS 1500W NDL/NAV AS



HALODIUM II T 250W/400W D/NSI AS



HALODIUM II T 250W/400W NAV AS



HALODIUM II BT 400W D AS

Příslušenství pro HALODIUM® II




Označení výrobku

EAN kód



Příslušenství k HALODIUM® II

HALODIUM II SYM 70W ochranný kryt	4008321388322		1x1
HALODIUM II ASM 70W ochranný kryt	4008321388339		1x1
HALODIUM II SYM/ASM 150W ochranný kryt	4008321388346		1x1
HALODIUM II SYM/ASM 250-400W ochranný kryt	4008321388360		1x1
HALODIUM ochranná mřížka 70W	4050300153599	černá	2x1
HALODIUM lamelový kryt 70W	4050300153605	černá	2x1
HALODIUM ochranná mřížka 150W	4050300529547	černá	2x1
HALODIUM lamelový kryt 150W	4050300783727	černá	2x1
HALODIUM ochranná mřížka 250/400W	4050300104539	černá	2x1
HALODIUM lamelový kryt 250/400W	4050300104522	černá	2x1
NEW HALODIUM montážní úhelník 70-150	4008321380388	antracitová	1x1
NEW HALODIUM montážní úhelník 400	4008321380395	antracitová	1x1

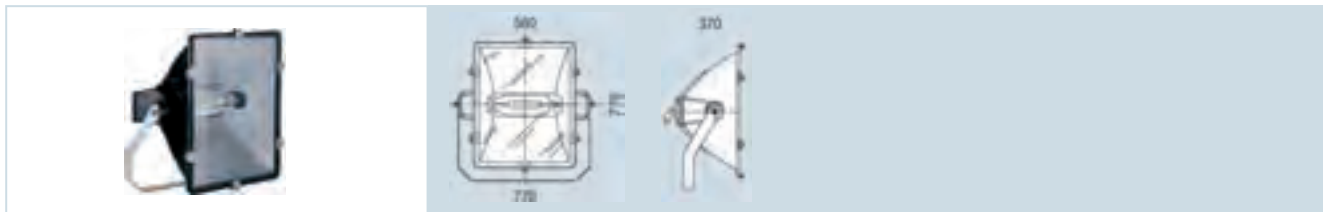

SATURNO II SYM



SATURNO II SYM je symetricky vyzářující reflektor s obzvláště odolným pouzdem. Pouzdro je z pískovaného hliníku zpracovaného s pomocí nanotechnologií s povrchovou úpravou z práškového epoxy-polyesteru pro optimální ochranu proti korozi. Svítidlo SATURNO II SYM je vhodné zvláště pro osvětlení veřejných prostor, sportovišť, krytých i venkovních parkovišť, a to i v blízkosti moře.

- svítidlo vhodné pro 1000W nebo 2000W halogenidovou výbojku HQI®-T, příp. vysokotlakou sodíkovou výbojku NAV®-T
- světelný zdroj s příslušnou sadou včetně předřadníku, kondenzátoru a provozního zařízení se objednává samostatně
- symetrický reflektor ze zrcadlového hliníku
- provozní teplota -20 °C až +35 °C
- ochranná clona proti oslnění jako příslušenství
- dodací lhůtu sdělíme na požádání

Označení výrobku

EAN kód



SATURNO II SYM

SATURNO II SYM 1000/2000 W

4008321414045

antracitová

1000/2000

560

370

770

1x1

Příslušenství k SATURNO II SYM

Clona proti oslnění, SATURNO II SYM 1000/2000W



4008321447876

1x1

Ochranný kryt, SATURNO II SYM 1000/2000W

4008321447883

1x1




SATURNO II SYM 1000/2000 W se clonou proti oslnění



Clona proti oslnění



Kombinace světelných zdrojů a provozních zařízení najdete na straně 112.

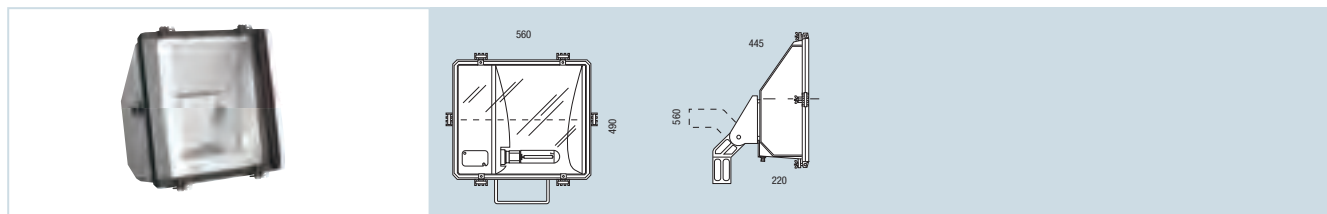

SATURNO II ASM 65°




SATURNO II ASM je asymetricky vyzářující reflektor s obzvláště odolným pouzdem a integrovaným startérem. Pouzdro je z pískovaného hliníku zpracovaného s pomocí nanotechnologií s povrchovou úpravou z práškového epoxy-polyesteru pro optimální ochranu proti korozi. Svítidlo SATURNO II ASM je vhodné zvláště pro osvětlení veřejných prostor, sportovišť, krytých a venkovních parkovišť, stejně jako pro nasvětlení fasád – a to i v blízkosti moře.

- svítidlo vhodné pro 400W nebo 1000W halogenidovou výbojku HQI®-T nebo vysokotlakou sodíkovou výbojku NAV®-T

- SATURNO II 400 W ASM 65°: integrovaný předřadník; světelný zdroj se objednává samostatně
- SATURNO II 1000 W ASM 65°: sada provozních zařízení obsahující předřadník a kondenzátor a světelný zdroj se objednává samostatně
- asymetrický reflektor ze zrcadlového hliníku
- provozní teplota -20 °C až +35 °C
- ochranná mřížka, lamelový kryt a montážní úhelník jako příslušenství
- dodací lhůtu sdělíme na požádání

Označení výrobku

EAN kód




SATURNO II ASM 65°


Označení výrobku	EAN kód	BARVA	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Box
SATURNO II ASM 400 W - 65°	4008321414052	antracitová	400	490	560	220	1x1
SATURNO II ASM 1000 W - 65°	4008321414069	antracitová	1000	490	560	220	1x1

Příslušenství k SATURNO II ASM 65°

Montážní úhelník SATURNO II ASM 400W/1000W	4008321447906	1x1
Lamelový kryt SATURNO II ASM 400W/1000W	4008321447913	1x1
Ochranná mřížka SATURNO II ASM 400W/1000W	4008321447920	1x1
Ochranný kryt SATURNO II ASM 400/2000W	4008321447937	1x1

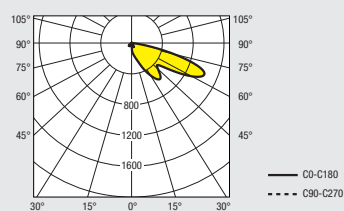

SATURNO II ASM 65° 400 W HQI®-T/NAV®-T




SATURNO II ASM 65° 1000 W HQI®-T/NAV®-T




SATURNO II ASM 65° s ochrannou mřížkou



SATURNO II ASM 65° s lamelovým krytem




Ochranná mřížka



Lamelový kryt

Kombinace světelných zdrojů a provozních zařízení najdete na straně 113.

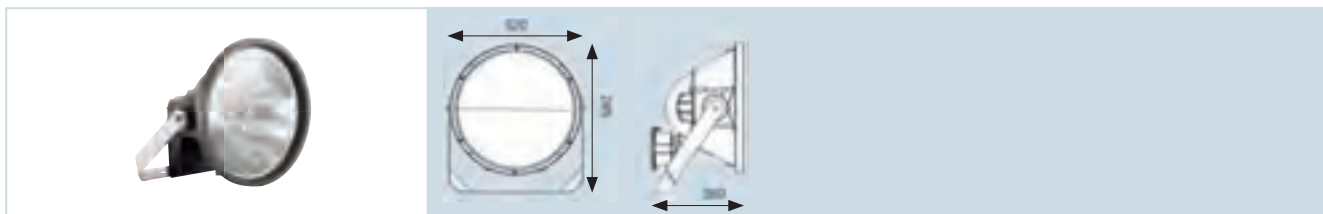

SATURNO II C



SATURNO II C je rotačně symetricky vyzařující reflektor s obzvláště odolným pouzdem a integrovaným startérem. Pouzdro je z pískovaného hliníku zpracovaného s pomocí nanotechnologií s povrchovou úpravou z práškového epoxy-polyesteru pro optimální ochranu proti korozi. Svítidlo SATURNO II C je vhodné zvláště pro osvětlení veřejných prostor, sportovišť, krytých i venkovních parkovišť, a to i v blízkosti moře.

- svítidlo vhodné pro halogenidovou výbojku HQI®-TS 2000 W
- světelný zdroj a sada provozních zařízení obsahující předradník a kondenzátor se objednávají samostatně
- rotačně symetrický reflektor ze zrcadlového hliníku s různými úhly vyzařování
- provozní teplota -20 °C až $+35\text{ °C}$
- clona proti oslnění a ochranná mřížka jako příslušenství
- dodací lhůtu sdělíme na požádání

Označení výrobku

EAN kód




SATURNO II C


SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS	4008321414076	antracitová	8	2000	520	360	580	1x1
SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS	4008321414083	antracitová	10	2000	520	360	580	1x1
SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS	4008321414090	antracitová	20	2000	520	360	580	1x1
SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS	4008321414106	antracitová	30	2000	520	360	580	1x1

Příslušenství k SATURNO II C


Ochranná mřížka SATURNO II DS	4008321447944	1x1
Clona proti oslnění SATURNO II DS	4008321447951	1x1
Ochranný kryt SATURNO II DS	4008321447968	1x1




SATURNO II C 2000 W HQI®-TS/DS 8°



SATURNO II C 2000 W HQI®-TS/DS 10°



SATURNO II C 2000 W HQI®-TS/DS 20°



SATURNO II C 2000 W HQI®-TS/DS 30°


— C0-C180
- - - C90-C270



SATURNO II C s ochrannou mřížkou



SATURNO II C se clonou proti oslnění



Ochranná mřížka



Clona proti oslnění

Kombinace světelných zdrojů a provozních zařízení najdete na straně 113.



Provozní zařízení pro SATURNO II



Sada provozních zařízení pro SATURNO II obsahuje předřadník, kondenzátor a startér a je třeba, aby odpovídala požadovanému světelnému zdroji. Hliníkové pouzdro je opatřeno protikorozní povrchovou úpravou.

- silikonové těsnění pro ochranu proti pronikání vlhkosti
- 2 polyamidové vývodky PG 13,5 pro kabel H07RN-F \varnothing 9 mm až 12 mm
- dodací lhůtu sdělíme na požádání

Světelný zdroj	EAN svět. zdroje	Sada příslušenství	EAN sady	
SATURNO II SYM – kombinace světelných zdrojů a provozních zařízení				
HQI-T 1000 W N	4008321116604	Box NA-QIT 1000 W 8.9/10.3 A	4008321414151	1x1
HQI-T 1000 W D	4050300015323			
NAV-T 1000 W	4050300251417			
HQI-T 2000 W N/E Super	4050300301860	Box HQI-T 2000 W N/E N/SN 8.8 A	4008321414175	1x1
HQI-T 2000 W N/SN Super	4050300348629			
HQI-T 2000 W N 230 V	4050300421582	Box HQI-T 2000 W N 230 V 16.5 A	4008321414182	1x1
HQI-T 2000 W D	4050300015330	Box HQI-T 2000 W D D/I 10.3 A	4008321414199	1x1
HQI-T 2000 W D/I	4050300015446			
HQI-T 2000 W N	4050300015347	Box HQI-T 2000 W N 8.8 A	4008321414168	1x1
SATURNO II ASM 65° – kombinace světelných zdrojů a provozních zařízení				
HQI-T 1000 W N	4008321116604	Box NA-QIT 1000 W 8.9/10.3 A	4008321414151	1x1
HQI-T 1000 W D	4050300015323			
NAV-T 1000 W	4050300251417			
SATURNO II C – kombinace světelných zdrojů a provozních zařízení				
HQI-TS 2000 W D/S	4050300271682	Box HQI-TS 2000 W D/S 11.3 A	4008321414205	1x1
HQI-TS 2000 W D/SV	4050300977232			
HQI-TS 2000 W ND/L/S	4050300910196			
HQI-TS 2000 W ND/L/S/V	4050300195517			
HQI-TS 2000 W D/S High Efficiency	4008321338310			

Vestavná svítidla.


Od orientace po nasvícení.

Vestavná svítidla plní ve venkovním prostoru množství důležitých úkolů. Poskytují orientaci, upozorňují na překážky či vytváří světelné akcenty ve fasádách a v zahradách. Všechna svítidla OSRAM určená pro vestavbu do podlah a chodníků mají něco společného: jsou bezpečná, odolná a mají atraktivní design.

EXTERIÉR



	<p>AQUALED® 116</p>
	<p>AQUALED DRAGON® 117</p>
	<p>NAUTILUS® MAXI – HCl®-TS 118</p>
	<p>NAUTILUS® MIDI – HCl®-TC 118</p>
	<p>NAUTILUS® MIDI DR51 INC 119</p>
	<p>NAUTILUS® MINI – HAL 119</p>

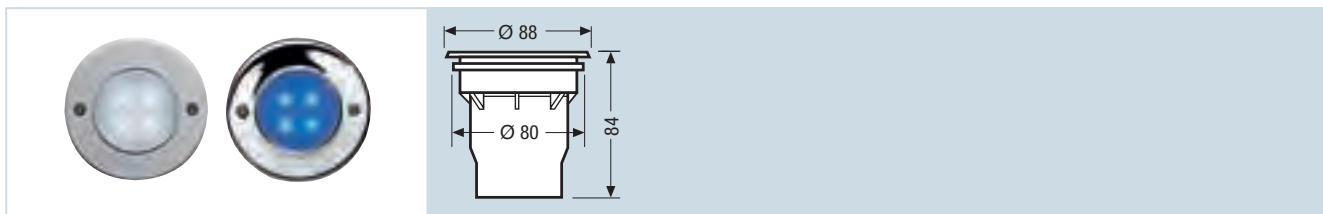

AQUALED®



Svítlidlo AQUALED® je určeno zákazníkům, kteří chtějí své okolí prezentovat ve zvláštním světle. Jde o dekorativní a orientační svítlidlo pro vestavbu do podlah a chodníků se čtyřmi bílými nebo modrými LED zdroji, řízené elektronickým předřadníkem OPTOTRONIC®. Verze z ušlechtilé oceli je ideálně vhodná pro vyznačení cest, pro zahrady a bazény (až do hloubky 3 m).

- upevňovací kruh s chromovou nebo granitovou úpravou nebo z ušlechtilé oceli
- verze chrom a granit pro způsoby použití bez velkých mechanických nebo chemických nároků, verze ušlechtilá ocel pro všechna použití
- ovládání pomocí OT 06/200-240/10 nebo OT 12/230-240/10 (není součástí dodávky)
- maximálně 24 jednotek AQUALED® nebo 8 m síťového kabelu
- svítlidlo AQUALED® osazeno 4 bílými nebo modrými TOPLED®


Označení výrobku	EAN kód	BARVA		W			
AQUALED® white							
47005-70	4050300160580	granit	bílá	0.4	88	84	4x1
47005-71	4050300160603	chrom	bílá	0.4	88	84	4x1
47005-74	4008321100276	ušlechtilá ocel	bílá	0.4	88	84	4x1
AQUALED® blue							
47005-72	4050300160566	granit	modrá	0.5	88	84	4x1
47005-73	4050300160627	chrom	modrá	0.5	88	84	4x1
47005-75	4008321100290	ušlechtilá ocel	modrá	0.5	88	84	4x1



Příslušenství k AQUALED®



Označení výrobku	EAN kód	V				
Příslušenství k AQUALED®						
OT 06/200-240/10	4008321113306	200-240	22.3	50.7	50	20x1
OT 12/230-240/10	4050300609232	230-240	109	50	35	20x1

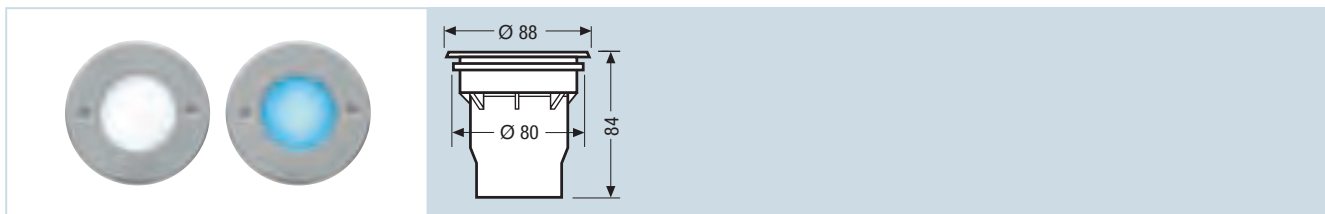

AQUALED DRAGON®



AQUALED DRAGON® je elegantní vestavné svítidlo, které se v každém prostředí postará o působivou světelnou atmosféru. Svítidlo vytváří silné světelné akcenty a díky tomu se dokonale přizpůsobí konkrétnímu prostředí. Ideálně se hodí pro orientační osvětlení zahradních cest, vchodů domů a bazénů, zvláště pro zvýraznění obrysů a tvarů v zahradách a bazénech.

- upevňovací kruh z ušlechtilé oceli
- osazeno vysoce výkonnými LED OSRAM Golden DRAGON®
- ovládání 4 svítidel AQUALED DRAGON® jedním OT 08/200-240/24 (není součástí dodávky)
- zapojení do řady o délce až 10 m na sekundární straně


Označení výrobku

EAN kód



AQUALED DRAGON®

AQUALED DRAGON	4008321213433	ušlechtilá ocel	bílá	1,7	88	84	4x1
AQUALED DRAGON	4008321213457	ušlechtilá ocel	modrá	1,7	88	84	4x1

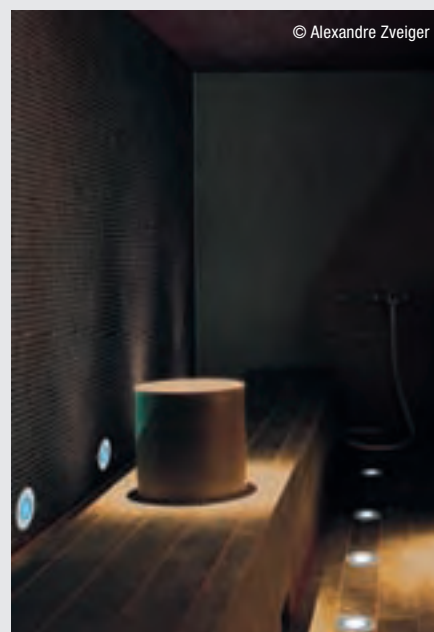

EXTERIÉR

Příslušenství k AQUALED DRAGON®




Označení výrobku

EAN kód



Příslušenství k AQUALED DRAGON®

OT 08/200-240/24	4008321040169	200-240	52	50	19	50x1
------------------	---------------	---------	----	----	----	------

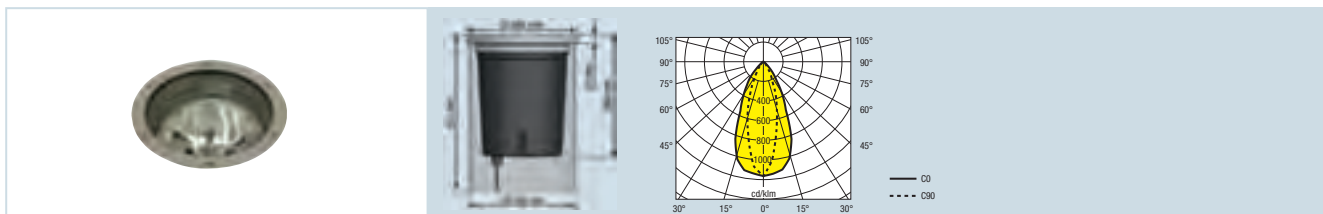

NAUTILUS® MAXI – HCI®-TS



Velmi efektní osvětlení s vysokým světelným výkonem. V podlaze nebo chodníku vestavěné reflektory pro venkovní použití propůjčují památkám nebo fasádám zcela zvláštní atmosféru. Ideálně se hodí pro architektonické osvětlení a pro oživení a zvýraznění zahrad, fasád a památek.

- vybaveno 1 m kabelem H 07 RN-F
- přímo integrované konvenční provozní zařízení
- vhodné pro vysokotlaké výbojky POWERBALL HCI®-TS, POWERSTAR HQI®-TS nebo VIALOX® NAV®-TS SUPER 4V®, 70 nebo 150 W
- jako příslušenství LUMTOUCH pro redukci povrchové teploty při 70 W ze 110 °C na 55 °C a při 150 W ze 140 °C na 65 °C

- eloxované hliníkové pouzdro, tvrzené sklo

Označení výrobku

EAN kód



Nautilus® MAXI – HCI®-TS

Označení výrobku	EAN kód	BARVA	Light fixture icon	W	h (mm)	d (mm)	Box icon
NAUTILUS MAXI HCI-TS 70 W	4008321154712	šedá	RX7s	70	371	260	1x1
NAUTILUS MAXI HCI-TS 150 W	4008321154750	šedá	RX7s-24	150	371	260	1x1
KIT NAUTILUS MAXI LUMTOUCH	4008331383525	stříbrná	—	—	101 (viditelné)	260	1x1



NAUTILUS® MIDI – HCI®-TC



Dekorativní nastavitelná vestavná svítidla NAUTILUS® MIDI jsou extrémně odolná, elegantní a funkční. Díky své konstrukci s nízkým profilem poskytují stylové a efektní osvětlení a příjemnou světelnou atmosféru. Ideálně se hodí pro architektonické osvětlení a pro oživení a zvýraznění zahrad, fasád a památek.

- eloxované hliníkové pouzdro, tvrzené sklo
- vybaveno 0,5 m síťovým kabelem
- elektronický předřadník POWERTRONIC® PTi přímo integrovaný ve svítidle a již připojený k dodávanému kabelu H 07 RN-F
- vhodné pro kompaktní vysokotlaké výbojky POWERBALL HCI®-TC, 35 nebo 70 W
- jako příslušenství LUMTOUCH pro redukci povrchové teploty při 35 W ze 120 °C na 62 °C (15°), příp. 60 °C (30°) a při 70 W ze 145 °C na 85 °C

Označení výrobku

EAN kód



Nautilus® MIDI – HCI®-TC

Označení výrobku	EAN kód	BARVA	Light fixture icon	W	h (mm)	d (mm)	Box icon
NAUTILUS MIDI HCI-TC 35 W 15°	4008321154552	šedá	15	35	430	147	4x1
NAUTILUS MIDI HCI-TC 35 W 30°	4008321154590	šedá	30	35	430	147	4x1
NAUTILUS MIDI HCI-TC 70 W 15°	4008321154637	šedá	15	70	430	147	4x1
NAUTILUS MIDI HCI-TC 70 W 30°	4008321154651	šedá	30	70	430	147	4x1
KIT NAUTILUS MIDI LUMTOUCH	4008331383532	stříbrná	—	—	56 (viditelné)	147	1x11
NAUTILUS MIDI KIT SECUFIX	4008331153470	—	—	—	—	—	10x2



NAUTILUS® MIDI DR51 INC



NAUTILUS® MIDI jsou elegantní a vysoce funkční svítidla. Tato dekorativní vestavná směrová svítidla poskytují stylové a efektní osvětlení s jedinečnou světelnou atmosférou. Ideálně se hodí pro architektonické osvětlení a pro oživení a zvýraznění zahrad, fasád a památek.

- eloxované hliníkové pouzdro
- speciálně tvrzené sklo pro mimořádnou odolnost proti nárazu
- vybaveno 1m kabelem H 07 RN-F pro připojení k elektronickému předřadníku (HTM pro DECOSTAR® nebo OT pro DRAGONSTAR®)
- vhodné pro světelné zdroje DECOSTAR® 51 nebo, při přechodu na LED, pro DRAGONSTAR® 500

Označení výrobku

EAN kód



BARVA



850 °C



IK10



1500 kg



-20 °C - +50 °C



125

125

GU5.3



NAUTILUS® MIDI DR51 INC

Označení výrobku	EAN kód	BARVA	850 °C	IK10	1500 kg	-20 °C - +50 °C	125	125	GU5.3	Warning
NAUTILUS MIDI DR 51 INC DECOSTAR 51	4008321154439	šedá	10,24,38,60	50	224	147	4x1			
NAUTILUS MIDI DRAGONSTAR 500	4008321154439	—	6	2.8	—	—	—	—	—	—
NAUTILUS MIDI KIT SECUFIX	4008331153470	—	—	—	—	—	—	—	—	10x2



NAUTILUS® MINI – HAL



NAUTILUS® MINI – HAL jsou vynikající volbou pro vytvoření zvláštní moderní světelné atmosféry s minimálními nároky na prostor, a to uvnitř i venku. Svítidlo je ideálně vhodné pro architektonické osvětlení a oživení a zvýraznění zahrad, fasád a památek.

- eloxované hliníkové pouzdro
- speciálně tvrzené sklo pro mimořádnou odolnost proti nárazu
- provoz s elektronickým transformátorem HALOTRONIC®, ET 70 nebo ET 105 E
- vybaveno 1m kabelem H 07 RN-F 2
- vhodné pro halogenové žárovky DECOSTAR®

Označení výrobku

EAN kód



BARVA



850 °C



IK10



1000 kg



-20 °C - +50 °C



90

12V

50 Hz



125



Warning

NAUTILUS® MINI – HAL

Označení výrobku	EAN kód	BARVA	850 °C	IK10	1000 kg	-20 °C - +50 °C	90	12V	50 Hz	125	Warning
NAUTILUS MINI DR51 FIX	4008321154415	šedá	10/38/60	20	150	100	4x1				

Nástěnná venkovní svítidla.

Bezpečí i po setmění.

Venkovní svítidla značky OSRAM jsou úsporná a vyznačují se klasickým designem. Na libovolném místě, ať už jde o balkón, garáž nebo parkovací místo, poskytují tato svítidla spolehlivě a bezpečně světlo za jakéhokoliv počasí.

EXTERIÉR




NÁSTĚNNÁ VENKOVNÍ SVÍTIDLA

EXTERIÉR

	LUMILUX BRIK® EL	122
	OSRAM DULUX BRIK® EL	123

NÁSTĚNNÁ VENKOVNÍ SVÍTIDLA

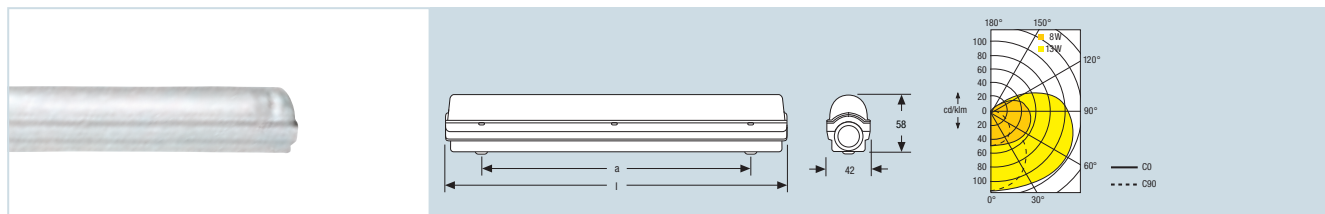

LUMILUX BRIK® EL



Světelná lišta LUMILUX BRIK® EL je energeticky úsporné venkovní svítidlo odolné proti stříkající vodě s prismatickým krytem.

- štíhlá nástěnná a stropní lišta chráněná před stříkající vodou pro venkovní použití
- s elektronickým předřadníkem

- s prismatickým krytem zářivky pro příjemně měkké, neoslňující světlo
- pro pevné připojení
- osazeno zářivkou LUMILUX® T5 840

Označení výrobku

EAN kód



LUMILUX BRIK® EL




Označení výrobku	EAN kód	BARVA	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	Packaging
72181	4050300440880	šedá	8	330	42	58	260	4x1
72185	4050300440903	šedá	13	560	42	58	400	4x1

EXTERIÉR





NÁSTĚNNÁ VENKOVNÍ SVÍTLIDLA

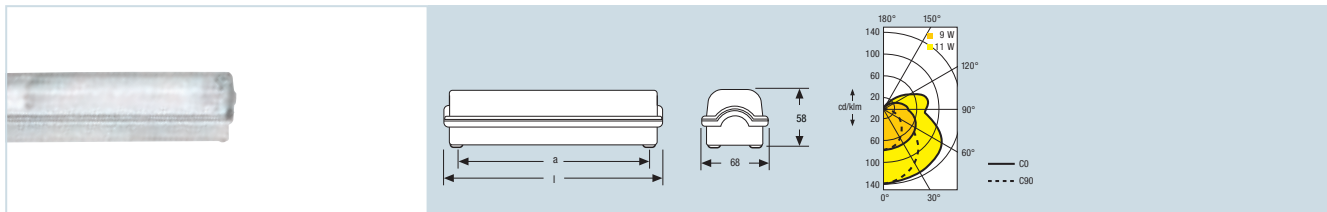

OSRAM DULUX BRIK® EL



OSRAM DULUX BRIK® EL je energeticky a prostorově úsporné kompaktní svítidlo s prismatickým krytem odolné proti stříkající vodě určené pro venkovní použití.

- kompaktní svítidlo s ochranou proti stříkající vodě pro vnitřní i venkovní provoz
- s elektronickým předřadníkem OSRAM DULUXTRONIC® s integrovanou patičí zářivky
- s prismatickým krytem zářivky pro příjemně měkké, neoslňující světlo
- pro pevné připojení
- osazeno kompaktní zářivkou OSRAM DULUX® S/E 840

Označení výrobku

EAN kód

BARVA

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

mm

mm

OSRAM DULUX BRIK® EL



Označení výrobku	EAN kód	BARVA	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	mm	mm
74121	4050300440927	šedá	9	224	68	58	200	4x1
74125	4050300440941	šedá	11	294	68	58	270	4x1



EXTERIÉR