


Elektronické transformátory ET-PARROT®

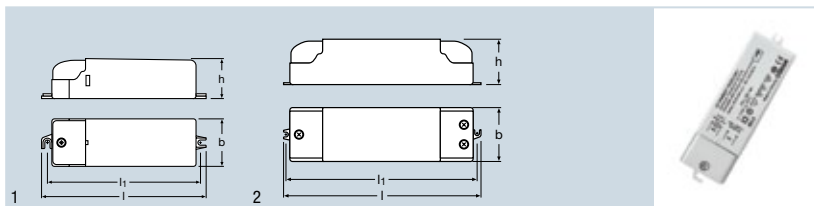

Označení výrobku	Číslo výrobku	λ	T_a	A	V	W	kHz EP	V_{OUT}
ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	>0,95	0...+45	0,30 ¹⁾	220-240	20...70	≈50	11,3 (70W) 11,4 (20W)
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	>0,95	0...+40	0,45 ¹⁾	220-240	35...105	≈40	11,5 (105W) 11,5 (35W)
ET-PARROT 150/220-240 I	4008321622563	>0,95	0...+40	0,65 ¹⁾	220-240	50...150	≈40	11,5 (150W) 11,2 (50W)

Označení výrobku		l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]			obr. č.
ET-PARROT 70/220-240 I	Fázový stmívač reagující na sestupnou hranu	128	38	31	119	115	50	1
ET-PARROT 105/220-240 I	Fázový stmívač reagující na sestupnou hranu	128	38	31	119	130	50	1
ET-PARROT 150/220-240 I	Fázový stmívač reagující na sestupnou hranu	154	44	38	149	180	20	2

NOVÉ

Výhody výrobku

- Elektronicky vratné jištění při zkratu, přetížení a přehřátí
- Stmívatelné pomocí fázového stmívače reagujícího na sestupnou hranu
- Velmi nízký ztrátový výkon díky vysoké efektivitě
- V celém rozsahu zátěží chrání světelné zdroje a zaručuje jim dlouhou životnost


Charakteristika výrobku

- Síťová frekvence 50 až 60 Hz
- Odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) / CISPR 15, EN 55022
- Emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- Imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547
- Bezpečnost: podle EN 61347
- Galvanická izolace primární a sekundární strany
- (bezpečnostní značka IMQ)

Použití

- Efektivní a akcentové osvětlení
- Obytné místnosti
- Osvětlení objektů
- Konferenční sály
- Restaurace
- Vestavěná a přisazená svítidla do nábytku
- Osvětlení obchodů
- Multifunkční místnosti

Stmívací moduly pro řízení HALOTRONIC® a ET-PARROT®

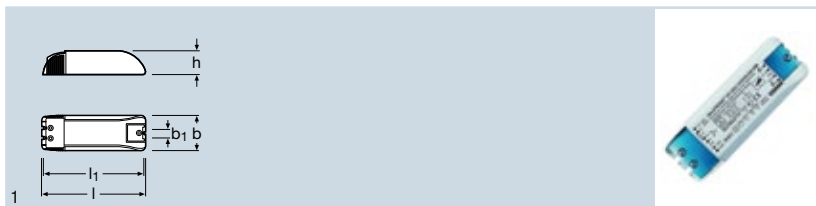

Označení výrobku	Číslo výrobku	T_a	V	W	ŘÍZENÍ		
HTi DALI 315 DIM	4008321957344	0...+45	230-240	20-315	DALI nebo Touch DIM/ Touch DIM Sensor		
Označení výrobku		W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	9	25
HTi DALI 315 DIM	Fázový stmívač reagující na sestupnou hranu	0...100%	153	54	36	110	25

Výhody výrobku

- Spotřeba proudu v režimu stand-by < 0,5 W

Charakteristika výrobku

- Připojitelná zátěž 20...315/420 VA
- Řídicí signál DALI/Touch DIM®
- Vhodné pro všechny předřadníky OSRAM HALOTRONIC® a ET-PARROT®

