


## Stmívací moduly pro řízení HALOTRONIC®

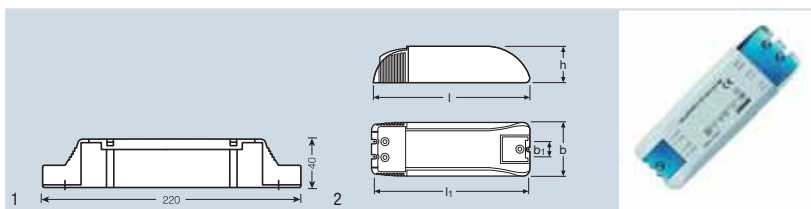

Označení výrobku	EAN kód	T <sub>a</sub>	V	W	
Podélné s odlehčením tahu					
HT 1-10/230-240 DIM	4050300451350	0...+45	230-240	60...700 <sup>1)</sup>	
Kompaktní s odlehčením tahu					
HTi DALI 315 DIM	4008321957344	0...+45	230-240	20...315	
Označení výrobku	CONTROL		W	I [mm]	b [mm]
Podélné s odlehčením tahu					
HT 1-10/230-240 DIM	1 ... 10 V	Fázový stmívač reagující na sestupnou hranu	0...100 %	220	45
Kompaktní s odlehčením tahu					
HTi DALI 315 DIM	DALI nebo Touch DIM/ senzor Touch DIM	Fázový stmívač reagující na sestupnou hranu	0...100 %	153	54
Označení výrobku					obr. č.
Podélné s odlehčením tahu					
HT 1-10/230-240 DIM	40	230	9	1	
Kompaktní s odlehčením tahu					
HTi DALI 315 DIM	36	110	25	2	

<sup>1)</sup> 750 W při T<sub>a</sub> 40 °C

### Všeobecné informace

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí: elektronicky vratné
- odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- bezpečnost: podle EN 61347
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547

