


## QUICKTRONIC® pro OSRAM ENDURA®

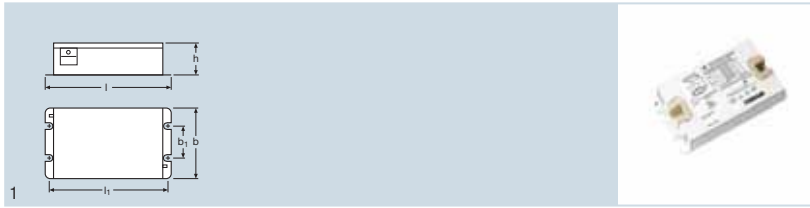

Označení výrobku	EAN kód									
QT ENDURA 70-100/120-240 S	4050300804668	1xENDURA 100	1x8000	0,47	107	0,95	-40...+50			
		1xENDURA 70	1x6500	0,34	82	0,95	-40...+50			
QT ENDURA 100-150/120-240 S	4050300662589	1xENDURA 100	1x11000	0,59	146	0,95	-40...+50			
		1xENDURA 150	1x12000	0,66	157	0,95	-40...+50			
Označení výrobku										
QT ENDURA 70-100/120-240 S	120-240	176...275	≈ 250±10%	181	100	43	170	950	5	1
QT ENDURA 100-150/120-240 S	120-240	176...275	≈ 250±10%	181	100	43	170	1140	5	1

### Všeobecné informace

- napájecí napětí: 120...240 V
- síťová frekvence: 0, 50...60 Hz
- síťové napětí: 108...264 V
- rozsah stejnosměrného napětí: 176...275 V, při zapalování zářivky musí být vyšší než 198 V
- kontrolní značky: M N
- bezpečnost: podle EN 60928
- odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547

