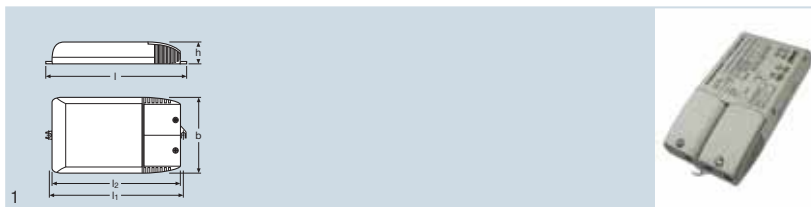










## POWERTRONIC® FIT PT-FIT I pro výbojky HID – s odlehčením tahu



ROZŠŘENÍ  
ROZŠŘENÍ

Označení výrobku	EAN kód	T <sub>a</sub>	A	W	KHz EP	T <sub>c</sub>	kV START
PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	-15...+60	0,2	39	0,165	75	4,5
PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	-15...+45	0,36	73	0,165	75	4,5

Označení výrobku								
PT-FIT 35/220-240 I	1,5	171	83	32	163	270	20	1
PT-FIT 70/220-240 I	1,5	171	83	32	163	270	20	1

### Všeobecné informace

- napájecí napětí: 220 V-10 %/240 V+10 %
- síťová frekvence: 50...60 Hz
- není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím
- odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz
- bezpečnost: podle EN 61347-2-12
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547
- faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP
- okamžité zapálení horké výbojky není možné
- M z

