


POWERTRONIC® FIT PT-FIT S pro výbojky HID – montáž do svítidel

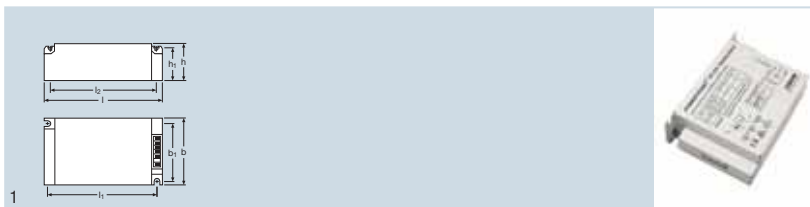

Označení výrobku	EAN kód	T _a	A	W	kHz EP	T _c	kV START	I _{max}	
PT-FIT 35/220-240 S	4008321 386625	-15...+65	0,2	39	0,165	85	4,5	1,5	NOVINKA
PT-FIT 35/220-240 B	4008321 498731	-15...+65	0,2	39	0,165	85	4,5	1,5	NOVINKA
PT-FIT 70/220-240 S	4008321 386649	-15...+55	0,36	73	0,165	85	4,5	1,5	NOVINKA
PT-FIT 70/220-240 B	4008321 498717	-15...+55	0,36	73	0,165	85	4,5	1,5	NOVINKA
Označení výrobku	l [mm]	b [mm]	h [mm]	h [mm]	b1 [mm]	g		obr. č.	
PT-FIT 35/220-240 S	110	75	30	99	64	245	20	1	
PT-FIT 35/220-240 B	110	75	30	99	64	190	20	-	
PT-FIT 70/220-240 S	110	75	32	99	64	250	20	1	
PT-FIT 70/220-240 B	110	75	30	99	64	186	20	-	

Všeobecné informace

- napájecí napětí: 220 V-10 %/240 V+10 %
- síťová frekvence: 50...60 Hz
- není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím
- odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz
- bezpečnost: podle EN 61347-2-12
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547
- faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP
- okamžité zapálení horké výbojky není možné
- M z

