


POWERTRONIC® GREENHOUSE PTg pro osvětlení skleníků

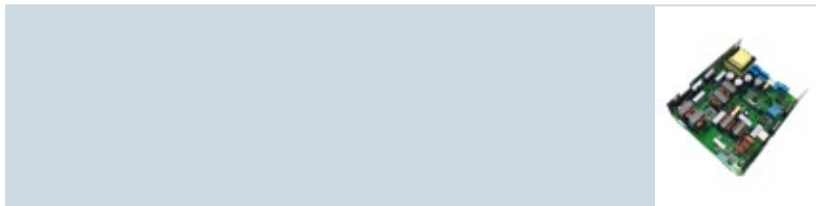

Označení výrobku	Číslo výrobku	T _a	A	W	kHz EP
PTg 1000/400	4008321956408	+5...+35	0,49 ¹⁾	1000	130
Označení výrobku	T _c	kV START	I _{max2}	g	Icons
PTg 1000/400	70	2,5	0,8	900	8

1) @ 400 Vst


Charakteristika výrobku

- Napájecí napětí: 400 V
- Síťová frekvence 50 až 60 Hz
- Odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz
- Bezpečnost: podle EN 61347-2-12
- Emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- Imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547
- Není vhodný pro provoz na stejnosměrný proud
- Není možné okamžité zapálení horké výbojky
-

Použití

- Osvětlení skleníků

Omezovač spínacího proudu EBN-OS pro EP POWERTRONIC®

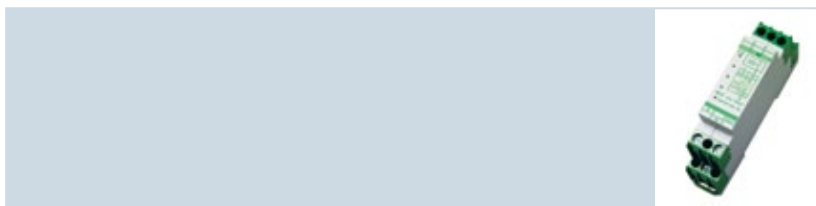

Označení výrobku	Číslo výrobku	T _a	V	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g	Icons
EBN-OS/220-240	4006584548019	-10...+45	220-240	0,6	90	18	58	75	100

Všeobecné informace

- Zvyšuje maximální počet EP pro HID v rozvaděči o faktor 2,5 (hodnoty viz str. 9.105)
- Možnost kombinování se všemi EP POWERTRONIC®
- Možnost využití podle potřeby v závislosti na velikosti zařízení
- Jednoduchá montáž/dovybavení na montážní lištu podle DIN EN 50022
- Provozní frekvence: 50 až 60 Hz
- Maximální dlouhodobá zátěž: 16 A
- Trvání omezení: 70 ms
- Odolnost: min. 10 000 spínacích cyklů