


# POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S pro výbojky HID – pro instalaci do světel

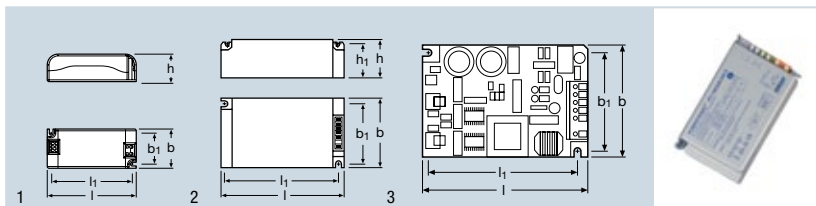

Označení výrobku	Číslo výrobku	T <sub>a</sub>	A	W	kHz EP	T <sub>c</sub>	kV START	
PTi 20/220-240 S	4008321353290	-25...+60	0,11	20	0,100	80	3,0	0,5
PTi 20/220-240 B	4008321391490	-25...+65	0,11	20	0,100	105	3,0	0,5
PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	-25...+50	0,19	39	0,100	80	3,0	0,5
PTi 35/220-240 B MINI	4008321955913	-25...+55	0,19	39	0,100	105	3,0	0,5
PTi 35/220-240 S	4008321073112	-25...+65	0,19	39	0,165	85	4,5	1,5
PTi 35/220-240 B	4008321123589	-25...+65	0,19	39	0,165	85	4,5	1,5
PTi 2x35/220-240 S	4008321372642	-25...+60	0,37	2*39	0,165	80	4,5	1,5
PTi 70/220-240 S	4008321049629	-25...+55	0,36	73	0,165	85	4,5	1,5
PTi 70/220-240 B	4008321123565	-25...+60	0,36	73	0,165	85	4,5	1,5
PTi 2x70/220-240 S	4008321910028	-25...+55	0,70	2*73	0,165	90	4,5	1,5
PTi 100/220-240 S	4008321926630	-25...+55	0,49	97	0,165	80	4,5	1,5
PTi 150/220-240 S	4008321188090	-25...+55	0,72	147	0,165	85	4,5	1,5

Označení výrobku	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	b1 [mm]			
PTi 20/220-240 S	97	43	30	88	34	105	20	1
PTi 20/220-240 B	94	40	27	-	-	80	20	-
PTi 35/220-240 S MINI	97	43	30	88	34	105	20	1
PTi 35/220-240 B MINI	94	40	27	-	-	80	20	-
PTi 35/220-240 S	110	75	30	99	64	245	20	2
PTi 35/220-240 B	110	73	28	99	64	190	20	3
PTi 2x35/220-240 S	165	90	30	151	80	380	20	2
PTi 70/220-240 S	110	75	30	99	64	245	20	2
PTi 70/220-240 B	110	73	28	99	64	190	20	3
PTi 2x70/220-240 S	165	90	30	151	80	400	20	2
PTi 100/220-240 S	150	85	31	139	74	350	20	2
PTi 150/220-240 S	150	85	31	139	74	370	20	2

## Výhody výrobku

- Osvědčená, dlouhá životnost při maximálních přípustných teplotách
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro malá svítidla
- Vynikající termické vlastnosti umožňují velmi vysoké mezní teploty t<sub>c</sub> a t<sub>a</sub>

## Charakteristika výrobku

- Index efektivity využití energie EEI: A2
- Síťové napětí: 220-240 V
- Síťová frekvence 50 až 60 Hz
- Odrušení: podle EN 55015/CISPR 15
- Bezpečnost: podle EN 61347-2-12
- Emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- Imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547
- 
- 
- 

## Použití

- Osvětlení obchodů
- Oblast zdraví a fitness
- Efektivní a akcentové osvětlení