


POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S pro výbojky HID – montáž do svítidel

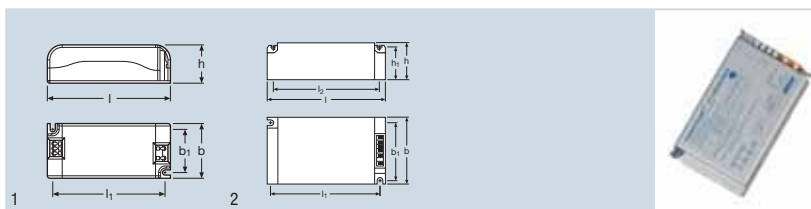

Označení výrobku	EAN kód	T _a	A	W	kHz EP	T _c	kV START	I _{max}
PTi 20/220-240 S	4008321353290	-25...+60	0,11	20	0,100	80	3,0	0,5
PTi 20/220-240 B	4008321391490	-25...+65	0,11	20	0,100	105	3,0	0,5
PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	-25...+50	0,19	39	0,100	80	3,0	0,5
PTi 35/220-240 B MINI	4008321955913	-25...+55	0,19	39	0,100	105	3,0	0,5
PTi 35/220-240 S	4008321073112	-25...+65	0,19	39	0,165	80	4,5	1,5
PTi 2x35/220-240 S	4008321372642	-25...+60	0,37	2*39	0,165	80	4,5	1,5
PTi 70/220-240 S	4008321049629	-25...+55	0,35	73	0,165	80	4,5	1,5
PTi 2x70/220-240 S	4008321910028	-25...+55	0,7	2*73	0,165	90	4,5	1,5
PTi 100/220-240 S	4008321926630	-25...+55	0,7	97	0,165	80	4,5	1,5
PTi 150/220-240 S	4008321188090	-25...+55	0,7	147	0,165	85	4,5	1,5

Označení výrobku	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	b1 [mm]	EP	START	obr. č.
PTi 20/220-240 S	97	43	30	88	34	100	20	1
PTi 20/220-240 B	94	40	27	-	-	80	20	-
PTi 35/220-240 S MINI	97	43	30	88	34	105	20	-
PTi 35/220-240 B MINI	94	40	27	-	-	80	20	-
PTi 35/220-240 S	110	75	30	99	64	230	20	2
PTi 2x35/220-240 S	165	90	30	150	80	380	20	2
PTi 70/220-240 S	110	75	30	99	64	230	20	2
PTi 2x70/220-240 S	165	90	30	150	80	400	20	2
PTi 100/220-240 S	150	85	31	139	74	350	20	2
PTi 150/220-240 S	150	85	31	139	74	370	20	2

PTi S – vestavitelné EP nejvyšší třídy

- kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro malá svítidla
- osvědčená, dlouhá životnost při maximálních přípustných teplotách
- vynikající termické vlastnosti umožňují velmi vysoké mezní teploty t_c a t_a
- vysoce kvalitní kovové pouzdro pro optimální tepelné připojení EP do svítidla

Všeobecné informace

- napájecí napětí: 220 V–10 %/240 V+10 %
- síťová frekvence: 50...60 Hz
- není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím
- odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz
- bezpečnost: podle EN 61347-2-12
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547
- faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP
- okamžité zapálení horké výbojky není možné
- M z Q

