


QUICKTRONIC® INSTANT START QTIS E pro zářivky T8

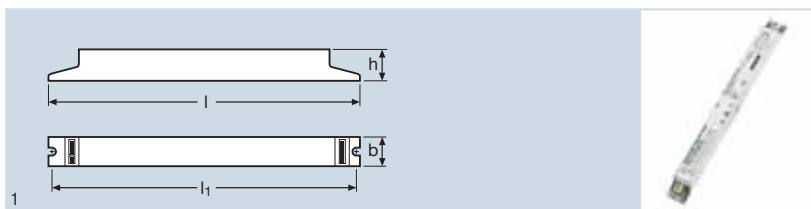

| Označení výrobku | EAN kód | | lm | A | W SYSTEM | λ | T _a | |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|----------------|---------|
| QTIS e 1x18/220-240 | 4050300775388 | 1xL 18 | 1x1300 | 0,09 | 18 | 0,94 c | -15...+50 | |
| QTIS e 1x36/220-240 | 4050300940649 | 1xL 36 | 1x3200 | 0,16 | 36 | 0,95 | -15...+50 | |
| QTIS e 1x58/220-240 | 4050300940625 | 1xL 58 | 1x5000 | 0,24 | 58 | 0,95 | -15...+50 | |
| QTIS e 2x18/220-240 | 4050300775401 | 2xL 18 | 2x1300 | 0,16 | 36 | 0,96 | -15...+50 | |
| QTIS e 2x36/220-240 | 4050300940663 | 2xL 36 | 2x3200 | 0,30 | 70 | 0,95 | -15...+50 | |
| QTIS e 2x58/220-240 | 4050300940618 | 2xL 58 | 2x5000 | 0,47 | 112 | 0,95 | -15...+50 | |
| QTIS e 3x/4x18/220-240 | 4050300940670 | 3x; 4xL 18 | 3x; 4x1300 | 0,29; 0,32 | 64 | 0,95 | -15...+50 | |
| Označení výrobku | kHz EP | l [mm] | b [mm] | h [mm] | h ₁ [mm] | G | | obr. č. |
| QTIS e 1x18/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 209 | 20 | 1 |
| QTIS e 1x36/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 269 | 20 | 1 |
| QTIS e 1x58/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 278 | 20 | 1 |
| QTIS e 2x18/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 270 | 20 | 1 |
| QTIS e 2x36/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 287 | 20 | 1 |
| QTIS e 2x58/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 317 | 20 | 1 |
| QTIS e 3x/4x18/220-240 | 45...50 | 360 | 30 | 30 | 350 | 288 | 20 | 1 |

Všeobecné informace

- napájecí napětí: 220...240 V
- síťová frekvence: 50...60 Hz
- síťové napětí: 198...254 V
- není vhodné pro stejnosměrné napětí
- studený start zářivky do 0,3 s
- automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky
- automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky
- index efektivity využití energie EEI=A3
- kontrolní značka: N
- bezpečnost: podle EN 61347-2-3
- odrušení: podle EN 55015;2006+A1:2007/CISPR 15
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547

