

**35/49/80**

## OSRAM má pro Vás vždy ten pravý předřadník

### Pro lineární zářivky T5/ø16mm:


- **QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT1**, 2. generace (GII) – díky inteligentnímu rozpoznání světelných zdrojů stačí při zřizování osvětlovacích systémů o 50 % méně typů EP při současném zvýšení flexibility. Pouhé jedno svítidlo může zajistit až 3 různé úrovně osvětlení.
- Životnost až 100 000 hodin (definice životnosti viz str. 9.111, odstavec 13)
- Pro svítidla třídy ochrany I a II
- Pro zářivky T5 SEAMLESS
- Pro úsporné zářivky T5
- **QUICKTRONIC® INTELLIGENT EP DUALPOWER QT1 DP ... LED**  
Provoz zářivky T5 a LED světelného zdroje s jedním společným předřadníkem. Vhodné pro chodby, vedlejší místnosti a parkoviště
- **QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5**, 2. generace (GII) EP pro teplý start s dlouhou životností 100 000 h, nyní i pro svítidla třídy ochrany II
- **QUICKTRONIC® QTP-FC, QTP-M a QT-M**  
Kompaktní předřadníky pro malé kruhové zářivky T5



### Pro lineární zářivky T8/ø26mm:

- **QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8**  
Milionkrát prověřené EP pro teplý start s životností 100 000 h
- **QUICKTRONIC® FIT8**  
Spolehlivé EP pro teplý start s životností 50 000 h, obzvlášť úsporné ve spojení s pohybovými senzory



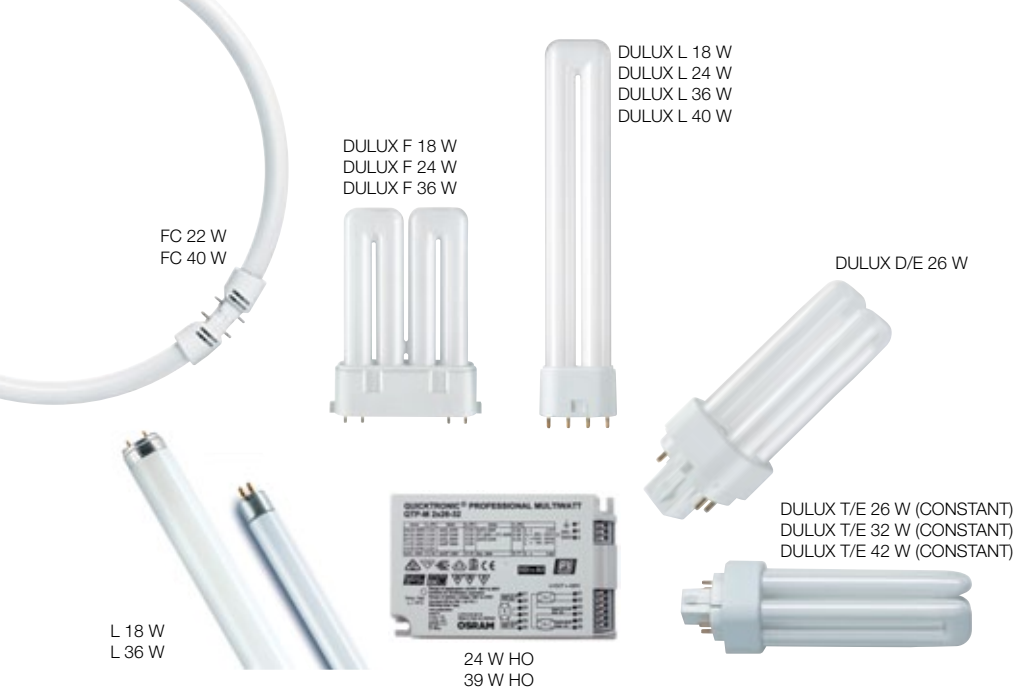

**Pro lineární zářivky T2/ø7mm:**

- **QUICKTRONIC® QT-ECO FM**  
Spolehlivý a plochý EP pro bezpečný provoz malých zářivek FM-T2

**Pro kompaktní úsporné zářivky:**

- **QUICKTRONIC® MULTIWATT-QTP-M a QT-M** – univerzální EP pro teplý start až pro 18 různých zářivek (OSRAM DULUX® L, F, D/E, T/E, ...) od 18 do 42 W
- **QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL** – pro OSRAM DULUX® L a F od 18 do 55 W **QTP-D/E, T/E** pro OSRAM DULUX® T/E, D/E a S/E od 9 do 42 W
- **QUICKTRONIC® ECONOMIC** – elektronická alternativa KP, pro OSRAM DULUX® S/E, D/E, T/E, T5, T8 od 4 do 26 W
- **DULUXTRONIC®**  
EP s integrovanou zářivkovou objímkou pro OSRAM DULUX® S/E, D/E, T/E od 5 do 18 W

