
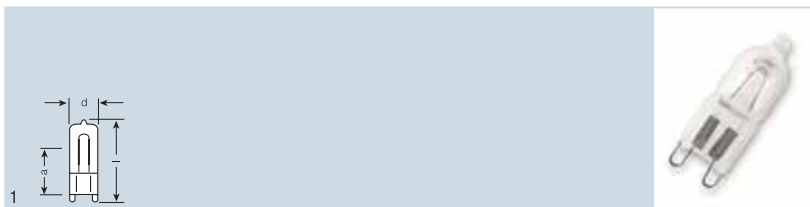


HALOPIN® ECO




Označení výrobku	EAN kód	W	V	Im	t[h]							obz. č.
66720 ECO	4008321945273	20	230	200	2000	G9	14	43	22	20	1	ROZMĚRA
66733 ECO	4008321208668	33	230	460	2000	G9	14	43	22	20	1	ROZMĚRA
66748 ECO	4008321945334	48	230	740	2000	G9	14	51	24	20	1	ROZMĚRA
66760 ECO	4008321945372	60	230	980	2000	G9	14	51	24	20	1	ROZMĚRA

Žárovka HALOPIN® společnosti OSRAM byla první, která svou malou velikostí nastartovala vývoj nové moderní generace svítidel a tak stanovila standard, jímž se nadále řídí výrobci světelných zdrojů a svítidel na celém světě. Tato žárovka ve verzi ECO má ještě další výhody: má až o 20 % nižší příkon při stejném množství vydávaného světla a díky vyvíjení menšího množství tepla otvírá možnosti pro nové konstrukce svítidel.

- vydává stejné světlo při příkonu nižším až o 20 %
- brilantní akcentové světlo ECO
- vyvíjí menší množství tepla (oproti standardnímu referenčnímu produktu) a otvírá nové možnosti konstrukce svítidel
- geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel
- jedinečná inovativní novopav technologie umožnila robustní konstrukci spirály
- vyhovuje normě IEC 60432-3 díky integrované pojistné funkci, světelný zdroj se bezpečně vypne
- je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1
- jednoduchá manipulace díky systému nástrčné patice G9
- provoz bez transformátoru
- průměrná životnost 2000 h
- stmívatelná
- Ra=100
- teplota chromatičnosti: 20 W/33 W – 2 700 K
48 W/60 W – 2 800 K
- provedení: 2 konstrukční délky – 43mm (krátká), 51 mm (dlouhá)
- patice: G9
- UV filtr

HALOPIN®

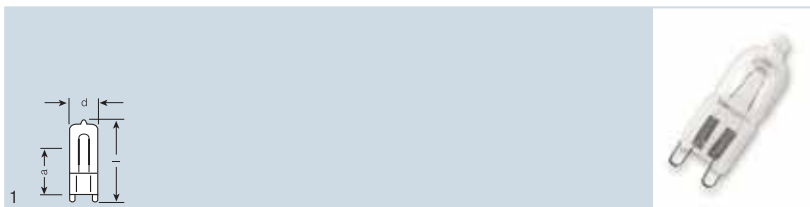

Označení výrobku	EAN kód	W	V	lm	t(h)							
								d [mm]	h [mm]	LCL á [mm]		obr. č.
66725 ¹⁾	4050300791777	25	230	260	2000	G9	14	43	22	20	1	
66740 ²⁾	4050300791791	40	230	490	2000	G9	14	43	22	20	1	
66660 ³⁾	4050300198286	60	230	820	2000	G9	14	51	26	20	1	

¹⁾ Vyběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU
²⁾ Vyběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU
³⁾ Vyběhové modely od 1.9.2010 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

Žárovky OSRAM HALOPIN® představují řešení pro malá, kompaktní halogenová svítidla. Protože mají malé rozměry a do konstrukce se nemusí zabudovávat transformátor, umožňují více volnosti pro design svítidel.

- brilantní akcentové světlo
- geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel
- unikátní inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály
- vyhovuje normě IEC 60432-3 díky integrované pojistné funkci, světelný zdroj se bezpečně vypne
- je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1
- jednoduchá manipulace díky systému nástrčné patice G9
- provoz bez transformátoru
- průměrná životnost 2 000 h
- stmívatelná
- $R_a=100$
- teplota chromatičnosti: 25 W/40 W – 2 700 K
60 W – 2 800 K
- provedení: 2 konstrukční délky – 43 mm (krátká), 51 mm (dlouhá)
- patice: G9
- UV filtr