


## 10V nízkonapětové žárovky LONGLIFE pro silniční dopravu

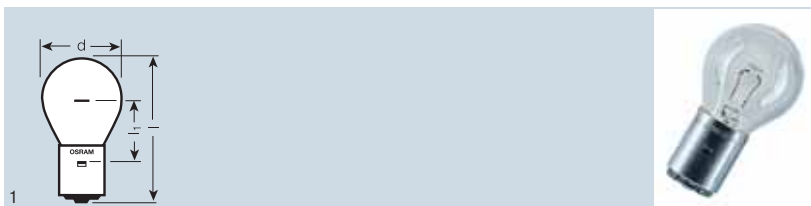

Označení výrobku	EAN kód jednotkového balení	V [zkušební]	W	lm			
SIG 1227 LL	4008321037695	10,5	22	270	s135 <sup>1)</sup>	BA20s	36
SIG 1238 LL	4008321037701	10,5	30	400	s135 <sup>1)</sup>	BA20s	36

Označení výrobku			EAN kód obchodního balení		
SIG 1227 LL	67	31 <sup>2)</sup>	4050300900179	200	1
SIG 1238 LL	67	31 <sup>2)</sup>	4050300790503	200	1

1) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla. Je nezbytné nutně dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky.  
2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)

Dosavadní nízkonapětové přetlakové žárovky pro silniční dopravu byly dále zdokonaleny a byla vyvinuta verze LONGLIFE (LL), díky které byl index předčasných výpadků 2 % prodloužen na dobu 8 000 h. (Informace o počtu předčasných výpadků se týká pouze těch případů, které jsou způsobeny vadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). Tím je možné intervaly údržby protáhnout až na 1 rok (podle použitého zařízení). Tyto žárovky mohou přirozeně také bez nutnosti přenastavování nahradit přetlakové žárovky na nízké napětí. Pro přestavbu systémů na síťové napětí platí stejný postup jako u přetlakových žárovek na nízké napětí.