


40V nízkonapětové přetlakové jednovláknové žárovky pro silniční dopravu

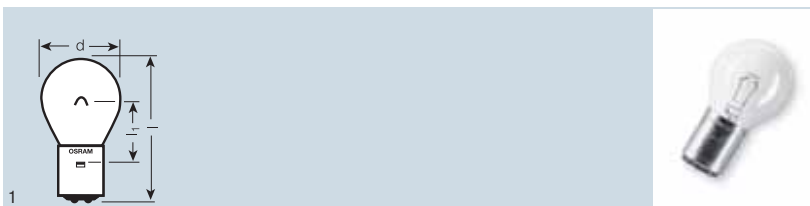

Označení výrobku	EAN kód jednotkového balení	V [zkušební]	W	lm			
SIG 1455	4050300832364	40	25	250	s135 ¹⁾	BA20d	36
SIG 1462	4050300832326	40	40	500	s135 ¹⁾	BA20d	36
SIG 1470	4050300832289	40	60	800	s135 ¹⁾	BA20d	36

Označení výrobku			EAN kód obchodního balení		
SIG 1455	67	31 ²⁾	4050300218328	100	1
SIG 1462	67	31 ²⁾	4050300218366	100	1
SIG 1470	67	31 ²⁾	4050300218403	100	1

1) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla. Je nezbytné nutně dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky.
2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)

Nízkonapětové signalizační žárovky ve 40V technologii se používají v signalizačních zařízeních především ve Francii a zemích Beneluxu. Průměrná životnost činí u těchto žárovek 8 000 h. Během prvních 3 000 provozních hodin nejsou překročena 2 % výpadků žárovek. (Informace o počtu předčasných výpadků se týká pouze těch případů, které jsou způsobeny vadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). To umožňuje intervaly údržby v průměru čtyři měsíce (v závislosti na zařízení). Žárovky vyhovují DIN 49842, část 1 a 3.

