


OSRAM DULUX® D/E XT pro EP

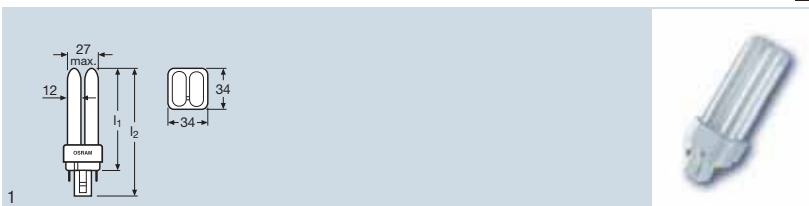

NOVÝ VÝROBEK
NOVÝ VÝROBEK
NOVÝ VÝROBEK
NOVÝ VÝROBEK

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX D/E 18 W/830 XT ¹⁾	4008321507532	18	LUMILUX teplá bílá	1200
DULUX D/E 18 W/840 XT ¹⁾	4008321507556	18	LUMILUX studená bílá	1200
DULUX D/E 26 W/830 XT ¹⁾	4008321508782	26	LUMILUX teplá bílá	1800
DULUX D/E 26 W/840 XT ¹⁾	4008321508829	26	LUMILUX studená bílá	1800

Označení výrobku		H max. [mm]	Ra		obř. č.
DULUX D/E 18 W/830 XT ¹⁾	G24q-2	130	80...89	10	1
DULUX D/E 18 W/840 XT ¹⁾	G24q-2	130	80...89	10	1
DULUX D/E 26 W/830 XT ¹⁾	G24q-3	149	80...89	10	1
DULUX D/E 26 W/840 XT ¹⁾	G24q-3	149	80...89	10	1

1) Předběžně budou k dispozici od prosince 2010

Nové zářivky OSRAM DULUX® D/E XT mají výrazně delší průměrnou životnost než klasické kompaktní zářivky OSRAM DULUX® D/E.

Dlouhá průměrná životnost umožňuje prodloužení intervalů údržby.

Výhody výrobku

- významné snížení celkových nákladů na osvětlení se zohledněním investičních nákladů a nákladů na údržbu a výměnu
- velmi kompaktní: ideální pro malá svítidla a vestavná svítidla s nízkou vestavnou hloubkou

Použití

OSRAM DULUX® D/E XT jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, kanceláří a veřejných prostor.

