


OSRAM DULUX® D pro KP

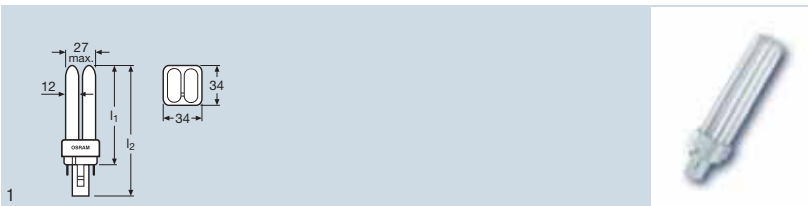

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX D 10 W/827	4050300008110	10	LUMILUX INTERNA	600
DULUX D 10 W/830	4050300025681	10	LUMILUX teplá bílá	600
DULUX D 10 W/835	4050300028835	10	LUMILUX bílá	600
DULUX D 10 W/840	4050300010595	10	LUMILUX studená bílá	600
DULUX D 13 W/827	4050300008127	13	LUMILUX INTERNA	900
DULUX D 13 W/830	4050300025698	13	LUMILUX teplá bílá	900
DULUX D 13 W/835	4050300028859	13	LUMILUX bílá	900
DULUX D 13 W/840	4050300010625	13	LUMILUX studená bílá	900
DULUX D 13 W/865	40503000487106	13	LUMILUX studené denní světlo	855
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	4050300011462	18	LUMILUX INTERNA	1200
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	4050300025704	18	LUMILUX teplá bílá	1200
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	4050300028873	18	LUMILUX bílá	1200
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	4050300012056	18	LUMILUX studená bílá	1200
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	40503000487120	18	LUMILUX studené denní světlo	1140
DULUX D 26 W/827	4050300011912	26	LUMILUX INTERNA	1800
DULUX D 26 W/830	4050300025711	26	LUMILUX teplá bílá	1800
DULUX D 26 W/835	4050300028897	26	LUMILUX bílá	1800
DULUX D 26 W/840	4050300012049	26	LUMILUX studená bílá	1800
DULUX D 26 W/865	40503000486987	26	LUMILUX studené denní světlo	1710

NEVÍNSKA
NEVÍNSKA
NEVÍNSKA
NEVÍNSKA
NEVÍNSKA
NEVÍNSKA
NEVÍNSKA

Označení výrobku		l ₁ max. [mm]	R _a		obr. č.
DULUX D 10 W/827	G24d-1	87	80...89	10	1
DULUX D 10 W/830	G24d-1	87	80...89	10	1
DULUX D 10 W/835	G24d-1	87	80...89	10	1
DULUX D 10 W/840	G24d-1	87	80...89	10	1
DULUX D 13 W/827	G24d-1	115	80...89	10	1
DULUX D 13 W/830	G24d-1	115	80...89	10	1
DULUX D 13 W/835	G24d-1	115	80...89	10	1
DULUX D 13 W/840	G24d-1	115	80...89	10	1
DULUX D 13 W/865	G24d-1	115	80...89	10	1
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	G24d-2	130	80...89	10	1
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	G24d-2	130	80...89	10	1
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	G24d-2	130	80...89	10	1
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	G24d-2	130	80...89	10	1
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	G24d-2	130	80...89	10	1
DULUX D 26 W/827	G24d-3	149	80...89	10	1
DULUX D 26 W/830	G24d-3	149	80...89	10	1
DULUX D 26 W/835	G24d-3	149	80...89	10	1
DULUX D 26 W/840	G24d-3	149	80...89	10	1
DULUX D 26 W/865	G24d-3	149	80...89	10	1

1) Pouze pro provoz s předřadníkem 0,22 A

Tyto kompaktní zářivky jsou ideální pro malá svítidla a vestavná svítidla s nízkou vestavnou hloubkou. Vydávají dvojnásobný světelný tok při stejné konstrukční délce než OSRAM DULUX® S. Poskytují teplé, příjemné světlo a vynikající podání barev.

- rozměry zářivek jsou vhodné pro svítidla s malou vestavnou hloubkou
- jednostranná nástrčná patice s integrovaným startérem a odrušovacím kondenzátorem