


## OSRAM DULUX® F

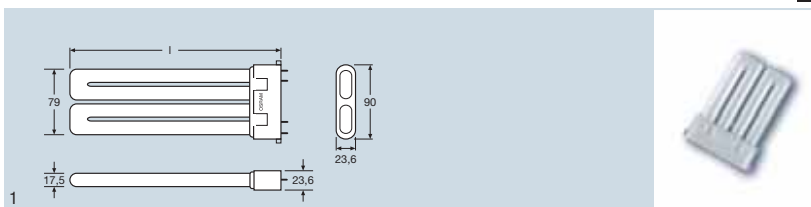

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX F 18 W/827	4050300333564	18	LUMILUX INTERNA	1100
DULUX F 18 W/830	4050300333540	18	LUMILUX teplá bílá	1100
DULUX F 18 W/840	4050300333526	18	LUMILUX studená bílá	1100
DULUX F 24 W/827	4050300333625	24	LUMILUX INTERNA	1700
DULUX F 24 W/830	4050300333601	24	LUMILUX teplá bílá	1700
DULUX F 24 W/840	4050300333588	24	LUMILUX studená bílá	1700
DULUX F 36 W/827	4050300312187	36	LUMILUX INTERNA	2800
DULUX F 36 W/830	4050300299051	36	LUMILUX teplá bílá	2800
DULUX F 36 W/840	4050300299037	36	LUMILUX studená bílá	2800

Označení výrobku		I <sub>max.</sub> [mm]	R <sub>a</sub>		 obc. č.
DULUX F 18 W/827	2G10	122	80...89	10	1
DULUX F 18 W/830	2G10	122	80...89	10	1
DULUX F 18 W/840	2G10	122	80...89	10	1
DULUX F 24 W/827	2G10	165	80...89	10	1
DULUX F 24 W/830	2G10	165	80...89	10	1
DULUX F 24 W/840	2G10	165	80...89	10	1
DULUX F 36 W/827	2G10	217	80...89	10	1
DULUX F 36 W/830	2G10	217	80...89	10	1
DULUX F 36 W/840	2G10	217	80...89	10	1

OSRAM DULUX® F jsou nové, velmi ploché kompaktní zářivky s vysokým měrným výkonem. Jsou optimální pro plošné osvětlení modulárními svítidly 2M a 3M (délka hrany 200 a 300 mm), např. pro čtvercová a obdélníková přisazená a zabudovaná svítidla, plochá nástěnná a stropní svítidla, pohledová svítidla a svítidla pro nepřímé osvětlení.

- vysoký měrný světelný výkon: při provozu s EP QUICKTRONIC® má zářivka OSRAM DULUX® F 36 W o 13 % vyšší světelný tok než dvě zářivky OSRAM DULUX® L 18 W
- malé rozměry: jsou o polovinu kratší než zářivky OSRAM DULUX® L srovnatelného výkonu
- OSRAM DULUX® F 36 W spojuje snadnější manipulaci s nižšími systémovými náklady oproti dvěma OSRAM DULUX® L 18 W
- provoz se stejnými vysokofrekvenčními provozními přístroji nebo konvenčními předřadnicemi jako OSRAM DULUX® L srovnatelného výkonu
- čtyřkolková nástrčná patice 2G10

Doplňující informace o elektronických předřadnicích QUICKTRONIC® najdete na [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC).