


# OSRAM DULUX® L LUMILUX®



Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX L 18 W/827	4050300010748	18	LUMILUX INTERNA	1200
DULUX L 18 W/830	4050300010731	18	LUMILUX teplá bílá	1200
DULUX L 18 W/835	4050300295893	18	LUMILUX bílá	1200
DULUX L 18 W/840	4050300010724	18	LUMILUX studená bílá	1200
DULUX L 24 W/827	4050300010779	24	LUMILUX INTERNA	1800
DULUX L 24 W/830	4050300010762	24	LUMILUX teplá bílá	1800
DULUX L 24 W/835	4050300295916	24	LUMILUX bílá	1800
DULUX L 24 W/840	4050300010755	24	LUMILUX studená bílá	1800
DULUX L 36 W/827	4050300010809	36	LUMILUX INTERNA	2900
DULUX L 36 W/830	4050300010793	36	LUMILUX teplá bílá	2900
DULUX L 36 W/835	4050300295930	36	LUMILUX bílá	2900
DULUX L 36 W/840	4050300010786	36	LUMILUX studená bílá	2900
DULUX L 36 W/865	4050300328263	36	LUMILUX studené denní světlo	2750
DULUX L 36 W/880	4008321185891	36	LUMILUX SKYWHITE	2600
DULUX L 40 W/827 <sup>1)</sup>	4050300322285	40	LUMILUX INTERNA	3500
DULUX L 40 W/830 <sup>1)</sup>	4050300298894	40	LUMILUX teplá bílá	3500
DULUX L 40 W/835 <sup>1)</sup>	4050300295954	40	LUMILUX bílá	3500
DULUX L 40 W/840 <sup>1)</sup>	4050300279909	40	LUMILUX studená bílá	3500
DULUX L 40 W/865 <sup>1)</sup>	4050300592008	40	LUMILUX studené denní světlo	3325
DULUX L 40 W/880 <sup>1)</sup>	4008321185914	40	LUMILUX SKYWHITE	3150
DULUX L 55 W/827 <sup>1)</sup>	4050300315881	55	LUMILUX INTERNA	4800
DULUX L 55 W/830 <sup>1)</sup>	4050300298917	55	LUMILUX teplá bílá	4800
DULUX L 55 W/835 <sup>1)</sup>	4050300295978	55	LUMILUX bílá	4800
DULUX L 55 W/840 <sup>1)</sup>	4050300295879	55	LUMILUX studená bílá	4800
DULUX L 55 W/865 <sup>1)</sup>	4050300553900	55	LUMILUX studené denní světlo	4550
DULUX L 55 W/880 <sup>1)</sup>	4008321185938	55	LUMILUX SKYWHITE	4300
DULUX L 80 W/830 <sup>1)</sup>	4050300665467	80	LUMILUX teplá bílá	6500
DULUX L 80 W/840 <sup>1)</sup>	4050300665481	80	LUMILUX studená bílá	6500
DULUX L 80 W/880 <sup>1)</sup>	4008321185952	80	LUMILUX SKYWHITE	5850
<b>BAREVNÉ</b>				
DULUX L 24 W/67	4050300354033	24	modrá	550

NEVYNIKA

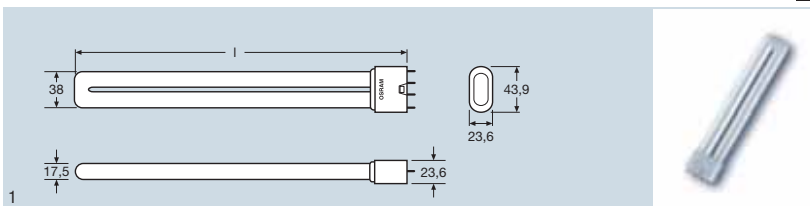


NEVYNIKA

NEVYNIKA

NEVYNIKA

NEVYNIKA



Označení výrobku		$I_{max}$ [mm]	Ra		 obr. č.
DULUX L 18 W/827	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/830	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/835	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/840	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 24 W/827	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/830	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/835	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/840	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 36 W/827	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/830	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/835	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/840	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/865	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/880	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 40 W/827 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/830 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/835 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/840 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/865 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/880 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/827 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/830 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/835 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/840 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/865 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/880 <sup>1)</sup>	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 80 W/830 <sup>1)</sup>	2G11	565	80...89	10	1
DULUX L 80 W/840 <sup>1)</sup>	2G11	565	80...89	10	1
DULUX L 80 W/880 <sup>1)</sup>	2G11	565	80...89	10	1
<b>BAREVNÉ</b>					
DULUX L 24 W/67	2G11	317	-	10	1

1) Pouze pro provoz s EP



OSRAM DULUX® L otvírají zajímavé perspektivy pro plánování osvětlení. Jejich příjemné a úsporné světlo můžete používat bez omezení pro vnitřní i venkovní osvětlení – ideální pro svítidla s menším dosahem.

- světelné toky a příkony stejné jako u trubkových lineárních zářivek, ale více než o polovinu kratší a kompaktnější oproti zářivkám ve tvaru U a kruhovým zářivkám
- osvědčená barva světla LUMILUX®
- možnost kombinování s dosavadním osvětlením LUMILUX® díky témuž sortimentu barev světla
- pro konvenční provoz s běžnými komerčními předřadníky a startéry (kromě OSRAM DULUX® L 40 W, 55 W a 80 W) a s VF předřadníky QUICKTRONIC®
- jednostranná čtyřkolíková nástrčná patice 2G11
- OSRAM DULUX® L 40 W, L 55 W a L 80 W speciálně pro čtvercová a modulární svítidla s délkou hrany 600 mm
- vysoký světelný komfort díky provozu s EP
- barevná varianta je ideální úspornou zářivkou pro ilumináční a dekoráční osvětlení

#### Použití

Obdélníková, čtvercová a kulatá stropní a nástěnná svítidla pro foyery, kanceláře, prodejní a výstavní prostory.