


OSRAM DULUX® L XT

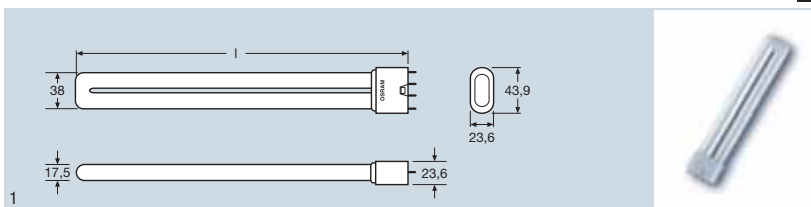

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX L 18 W/830 XT ¹⁾	4008321507570	18	LUMILUX teplá bílá	1200
DULUX L 18 W/840 XT ¹⁾	4008321507594	18	LUMILUX studená bílá	1200
DULUX L 24 W/830 XT ¹⁾	4008321507617	24	LUMILUX teplá bílá	1800
DULUX L 24 W/840 XT ¹⁾	4008321507631	24	LUMILUX studená bílá	1800
DULUX L 36 W/830 XT ¹⁾	4008321507655	36	LUMILUX teplá bílá	2900
DULUX L 36 W/840 XT ¹⁾	4008321507679	36	LUMILUX studená bílá	2900
DULUX L 55 W/830 XT ²⁾	4008321507693	55	LUMILUX teplá bílá	4800
DULUX L 55 W/840 XT ²⁾	4008321507716	55	LUMILUX studená bílá	4800

NEVÝHODA
NEVÝHODA
NEVÝHODA
NEVÝHODA
NEVÝHODA
NEVÝHODA
NEVÝHODA
NEVÝHODA

Označení výrobku		l max. (mm)	R _a		obr. č.
DULUX L 18 W/830 XT ¹⁾	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/840 XT ¹⁾	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 24 W/830 XT ¹⁾	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/840 XT ¹⁾	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 36 W/830 XT ¹⁾	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/840 XT ¹⁾	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 55 W/830 XT ²⁾	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/840 XT ²⁾	2G11	533	80...89	10	1

1) Předběžně budou k dispozici od prosince 2010

2) Předběžně budou k dispozici od prosince 2010 | Pouze pro provoz s EP

OSRAM DULUX® L XT je ideálním řešením pro osvětlovací systémy, ve kterých je výměna světelných zdrojů spojena s vysokými náklady.

Díky dlouhé průměrné životnosti dochází k prodloužení intervalů údržby.

Výhody výrobku

- významné snížení celkových nákladů na osvětlení se zohledněním investičních nákladů a nákladů na údržbu a výměnu
- OSRAM DULUX® L XT jsou ideální pro svítidla s menším dosahem světla a obdélníková, čtvercová a kulatá stropní a nástěnná svítidla

Použití

- pro aplikace přímého i nepřímého osvětlení
- OSRAM DULUX® L XT jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, kanceláří a veřejných prostor