


OSRAM DULUX® T/E PLUS pro EP

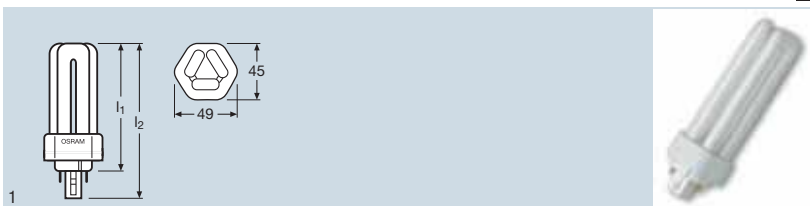

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300447001	13	LUMILUX INTERNA	900
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300446981	13	LUMILUX teplá bílá	900
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300446967	13	LUMILUX studená bílá	900
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300342269	18	LUMILUX INTERNA	1200
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300342245	18	LUMILUX teplá bílá	1200
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300342221	18	LUMILUX studená bílá	1200
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300342320	26	LUMILUX INTERNA	1800
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300342306	26	LUMILUX teplá bílá	1800
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300342283	26	LUMILUX studená bílá	1800
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300348605	32	LUMILUX INTERNA	2400
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300348582	32	LUMILUX teplá bílá	2400
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300348568	32	LUMILUX studená bílá	2400
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300425665	42	LUMILUX INTERNA	3200
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300425641	42	LUMILUX teplá bílá	3200
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300425627	42	LUMILUX studená bílá	3200

Označení výrobku		li max. [mm]	Ra		obr. č.
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	GX24q-1	90	80...89	10	1
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	GX24q-1	90	80...89	10	1
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	GX24q-1	90	80...89	10	1
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	GX24q-2	100	80...89	10	1
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	GX24q-2	100	80...89	10	1
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	GX24q-2	100	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	GX24q-3	115	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	GX24q-3	115	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	GX24q-3	115	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	GX24q-4	152	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	GX24q-4	152	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	GX24q-4	152	80...89	10	1

OSRAM DULUX® T/E PLUS jsou kompaktní zářivky pro vysokofrekvenční provozní přístroje a provoz se smívaním. Tyto inovativní úsporné zářivky pracují na základě dodávek bateriového, solárního či síťového proudu. Hodí se pro provoz na síťové i nízké napětí a jsou plně smívatelné. Konstruktivně a výkonem odpovídají základním typům OSRAM DULUX® T PLUS.

- přibližně 2/3 konstrukční délky oproti zářivce OSRAM DULUX® D/E při srovnatelném výkonu
- jednostranná nástrčná patice s 4 kolků GX24q se zkráceným paticovým blokem zabraňuje možnosti nasazení zářivek se dvěma kolků do nových objímek T/E PLUS

Doplňující informace o elektronických předřadnicích QUICKTRONIC® najdete na www.osram.de/QUICKTRONIC.