


OSRAM DULUX® T PLUS pro KP

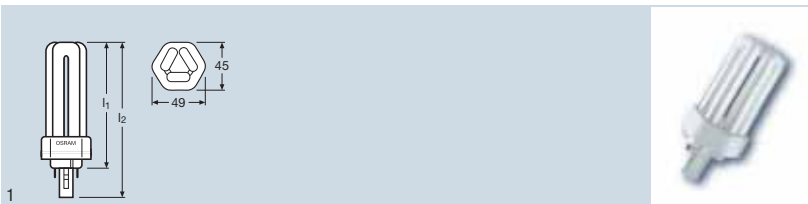

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300446929	13	LUMILUX teplá bílá	900
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300446905	13	LUMILUX studená bílá	900
DULUX T 18 W/827 PLUS	4050300333502	18	LUMILUX INTERNA	1200
DULUX T 18 W/830 PLUS	4050300333489	18	LUMILUX teplá bílá	1200
DULUX T 18 W/840 PLUS	4050300333465	18	LUMILUX studená bílá	1200
DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300342085	26	LUMILUX INTERNA	1800
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300342061	26	LUMILUX teplá bílá	1800
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300342047	26	LUMILUX studená bílá	1800

Označení výrobku		l1 max. [mm]	Ra		obr. č.
DULUX T 13 W/830 PLUS	GX24d-1	90	80...89	10	1
DULUX T 13 W/840 PLUS	GX24d-1	90	80...89	10	1
DULUX T 18 W/827 PLUS	GX24d-2	100	80...89	10	1
DULUX T 18 W/830 PLUS	GX24d-2	100	80...89	10	1
DULUX T 18 W/840 PLUS	GX24d-2	100	80...89	10	1
DULUX T 26 W/827 PLUS	GX24d-3	115	80...89	10	1
DULUX T 26 W/830 PLUS	GX24d-3	115	80...89	10	1
DULUX T 26 W/840 PLUS	GX24d-3	115	80...89	10	1

Všechny světelné zdroje osvědčené řady OSRAM DULUX® T a T/E se vyznačují následujícími výhodami:

- zlepšená údržba
- delší životnost a užitečná doba
- redukovaný podíl rtuti
- zlepšené náběhové poměry
- integrované pomocné zapalování pro rychlejší zapalování

Zářivky OSRAM DULUX® T 18 W PLUS jsou dimenzovány pro provoz s předřadníkem 0,22 A.

Tato kompaktní zářivka je zhotovena třítrubicovou technologií výroby ještě kratších kompaktnějších zářivek s nástrčnou patičkou. Velmi dobře se hodí pro malá nekonvenční a vestavná svítidla s malou vestavnou hloubkou.

- jsou zhruba o třetinu kratší než typ OSRAM DULUX® D při srovnatelném výkonu
- poskytují teplé příjemné světlo, vynikající podání barev
- jednostranná nástrčná patice s integrovaným startérem a odrušovacím kondenzátorem

