


## TECHNICKÉ ÚDAJE – OSRAM PARATHOM® PRO

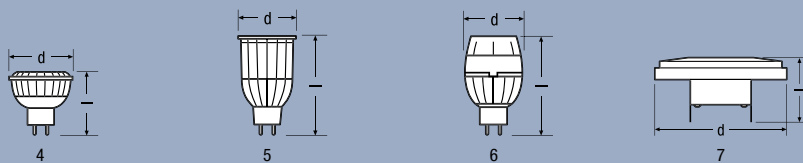

Označení  
výrobku

Číslo  
výrobku (EAN)

W<sup>1</sup>

lm<sup>1</sup>

cd<sup>1</sup>

K

R<sub>a</sub>

l  
(mm)

Ø  
(mm)

Obr.  
č.

### OSRAM PARATHOM® PRO MR16

#### GU5.3 – 12 V – 24° – Box

|             |                          |               |     |     |      |      |    |   |    |    |    |   |
|-------------|--------------------------|---------------|-----|-----|------|------|----|---|----|----|----|---|
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 20 24° Advanced | 4008321973252 | 5,5 | 200 | 600  | 2700 | 90 | ✓ | 46 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 20 24° Advanced | 4008321973276 | 5,5 | 220 | 650  | 3000 | 90 | ✓ | 46 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 20 24° Advanced | 4008321973290 | 5,5 | 270 | 750  | 4000 | 80 | ✓ | 46 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 35 24° Advanced | 4008321973313 | 7   | 315 | 900  | 2700 | 80 | ✓ | 51 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 35 24° Advanced | 4008321973337 | 7   | 350 | 1050 | 3000 | 80 | ✓ | 51 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 35 24° Advanced | 4008321973351 | 7   | 450 | 1200 | 4000 | 80 | ✓ | 51 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 50 24° Advanced | 4008321972934 | 11  | 450 | 1350 | 2700 | 80 | ✓ | 78 | 50 | 10 | 5 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 50 24° Advanced | 4008321972958 | 11  | 500 | 1500 | 3000 | 80 | ✓ | 78 | 50 | 10 | 5 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 50 24° Advanced | 4008321972972 | 11  | 620 | 1900 | 6500 | 70 | ✓ | 78 | 50 | 10 | 5 |

#### GU5.3 – 12 V – 36° – Box

|             |                                |               |     |     |      |      |    |   |    |    |    |   |
|-------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|------|------|----|---|----|----|----|---|
|             | PRO MR16 20 36° Advanced       | 4008321975478 | 5,5 | 190 | 500  | 2800 | 80 | ✓ | 49 | 50 | 10 | 4 |
|             | PRO MR16 20 36° Advanced       | 4008321963802 | 5,5 | 200 | 500  | 3000 | 80 | ✓ | 49 | 50 | 10 | 4 |
|             | PRO MR16 20 36° Advanced       | 4008321963840 | 5,5 | 250 | 600  | 6500 | 70 | ✓ | 49 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 20 36° Advanced       | 4008321972217 | 5,5 | 200 | 500  | 2700 | 90 | ✓ | 46 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 20 36° Advanced       | 4008321972095 | 5,5 | 220 | 600  | 3000 | 90 | ✓ | 46 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 20 36° Advanced       | 4008321972118 | 5,5 | 270 | 650  | 4000 | 80 | ✓ | 46 | 50 | 10 | 4 |
|             | PRO MR16 35 36° Advanced Front | 4008321963888 | 10  | 350 | 950  | 3000 | 80 | ✓ | 77 | 50 | 10 | 6 |
|             | PRO MR16 35 36° Advanced Front | 4008321963925 | 10  | 450 | 1200 | 6500 | 70 | ✓ | 77 | 50 | 10 | 6 |
|             | PRO MR16 35 36° Advanced Rear  | 4008321972002 | 10  | 315 | 800  | 2700 | 80 | ✓ | 77 | 50 | 10 | 5 |
|             | PRO MR16 35 36° Advanced Rear  | 4008321980106 | 10  | 350 | 950  | 3000 | 80 | ✓ | 77 | 50 | 10 | 5 |
|             | PRO MR16 35 36° Advanced Rear  | 4008321980120 | 10  | 450 | 1200 | 6500 | 70 | ✓ | 77 | 50 | 10 | 5 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 35 36° Advanced       | 4008321972231 | 7   | 315 | 800  | 2700 | 80 | ✓ | 51 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 35 36° Advanced       | 4008321972132 | 7   | 350 | 950  | 3000 | 80 | ✓ | 51 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 35 36° Advanced       | 4008321972156 | 7   | 450 | 1100 | 4000 | 80 | ✓ | 51 | 50 | 10 | 4 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 50 36° Advanced       | 4008321972316 | 11  | 450 | 1100 | 2700 | 80 | ✓ | 78 | 50 | 10 | 5 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 50 36° Advanced       | 4008321972170 | 11  | 500 | 1200 | 3000 | 80 | ✓ | 78 | 50 | 10 | 5 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO MR16 50 36° Advanced       | 4008321972194 | 11  | 620 | 1500 | 6500 | 70 | ✓ | 78 | 50 | 10 | 5 |

### OSRAM PARATHOM® PRO LEDspot 111 50 24° Advanced

#### G53 – 12 V – 24° – Box

|             |                             |               |    |     |      |      |    |   |      |     |   |   |
|-------------|-----------------------------|---------------|----|-----|------|------|----|---|------|-----|---|---|
| <b>NOVÉ</b> | PRO LEDspot 111 50 Advanced | 4008321972392 | 12 | 500 | 3600 | 2700 | 85 | ✓ | 58.5 | 111 | 6 | 7 |
| <b>NOVÉ</b> | PRO LEDspot 111 50 Advanced | 4008321972415 | 12 | 550 | 4000 | 3000 | 85 | ✓ | 58.5 | 111 | 6 | 7 |

<sup>1</sup> Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj. Z důvodu složitých postupů při výrobě světelných diod představují uvedené typické hodnoty technických parametrů LED pouze statistické hodnoty, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, jež se mohou od příslušných typických hodnot lišit.

<sup>2</sup> Další informace o shodě s ohledem na stmívání najdete na [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim).