


## COINlight®

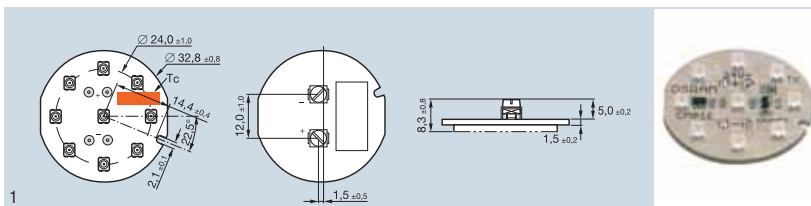

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V		
CM01E-W3-854 <sup>1)</sup>	4008321397041	bílá	9	24		
Označení výrobku						
CM01E-W3-854 <sup>1)</sup>	1,2	120	8,5	33	25	1

1) Moduly jsou optimalně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V! Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na [www.osram.de/led-systeme-downloads](http://www.osram.de/led-systeme-downloads) | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

### COINlight®

Bodové světelné zdroje se hodí pro přesně směřované všeobecné a orientační osvětlení. Protože se pro tyto účely často používají malá a plochá vestavná svítidla, musí jim být přizpůsoben i světelný zdroj. Velké přednosti zde uplatní moduly COINlight® díky svým kompaktním rozměrům a snadnému způsobu montáže do kulatých vestavných svítidel.

#### Charakteristické znaky


- malá výška pro plochá vestavná svítidla
- připojení šroubovacími svorkami
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)

#### Použití

- vestavná svítidla do podlahy, stěn a stropů
- svítidla pro orientační osvětlení (označení cest/únikových cest)



## COINlight® Colormix

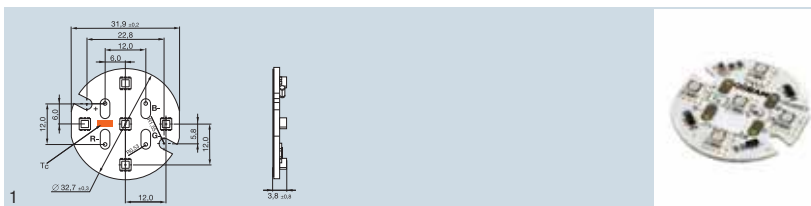

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W	
CL05A-RGB <sup>1)</sup>	4008321208262	RGB	5	24	1,2	
Označení výrobku						
CL05A-RGB <sup>1)</sup>	120	625/525/467	4	33	25	1

<sup>1)</sup> Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V! Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na [www.osram.de/led-systeme-downloads](http://www.osram.de/led-systeme-downloads) | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čisté statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

### COINlight® Colormix

COINlight® Colormix má nejlepší předpoklady pro bodově přesné akcentové osvětlení, protože se díky své malé konstrukční výšce vejde do velmi plochých vestavných svítidel ve stěnách, podlaze nebo ve stropě. Uplatní se nejen při zařizování vnitřních prostor, ale i při označování cest nebo v orientačním osvětlení.

### Charakteristické znaky

- kompaktní, kulatý RGB modul s pěti multiled®
- připojení se provádí přiletováním vodičů buď z horní nebo i z dolní strany
- montáž přilepením samolepicí rubové strany nebo přišroubováním šrouby M3
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)

### Použití

- vhodné pro podsvícení a vestavná svítidla nebo vestavná svítidla do podlahy
- barevné dynamické aplikace, akcentové osvětlení nábytku, pultů nebo vitrín

