




CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix Flex

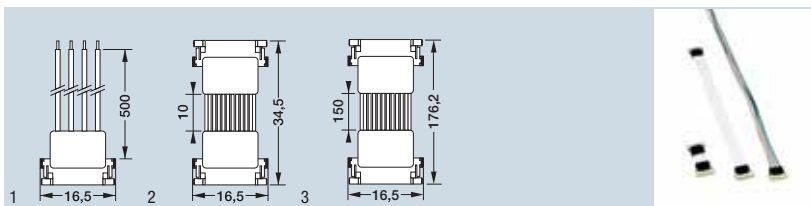

Označení výrobku	EAN kód	V	A
LM-4PIN FLEX	4008321916235	25	2,1
LM-CONN-10 FLEX	4008321916259	25	2,1
LM-CONN-150 FLEX	4008321931375	25	2,1

Označení výrobku	průřez kabelu/žvýč.	délka kabelu		 obr. č.
LM-4PIN FLEX	0,14/26	500	100	1
LM-CONN-10 FLEX	0,057/30	10	200	2
LM-CONN-150 FLEX	0,057/30	150	100	3

CONNECTsystem


CONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru. Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikací a komplexních struktur.

Charakteristické znaky

- montáž bez použití nástrojů a bez letování
- zkrácení doby montáže
- plochá konstrukce
- velmi odolné proti vibracím
- přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu
- možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení
- odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27
- použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupně krytí IP67



CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix

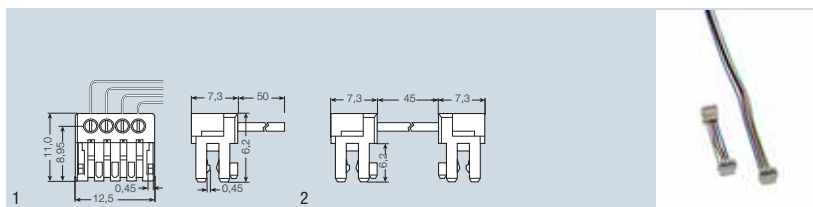

Označení výrobku	EAN kód	V	A
LM-4PIN	4008321908681	25	3
LM-4CONN-45	4008321116277	25	3
Označení výrobku	průřez kabelu/ AWG	délka kabelu	obr. č.
LM-4PIN	0,31/22	500	1
LM-4CONN-45	0,31/22	45	2

CONNECTsystem

CONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru. Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikací a komplexních struktur.

Charakteristické znaky

- montáž bez použití nástrojů a bez letování
- zkrácení doby montáže
- plochá konstrukce
- velmi odolné proti vibracím
- přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu
- možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení
- odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27
- použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupně krytí IP67

