


DRAGONchain® Colormix board

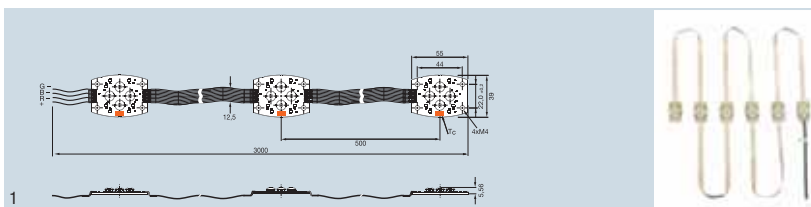

Označení výrobku	EAN kód						
DC24A-RGB ¹⁾	4008321251831	RGB	24	24	23	135	
Označení výrobku							
DC24A-RGB ¹⁾	625/525/467	3000	39	5,6	500	6	1

1) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V! Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads! Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čísla statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

DRAGONchain® Colormix, board a celý modul

Větší svítící nápisy a světelné rámy plně uplatní své barevné účinky na větší vzdálenost jen při rovnoměrném osvětlení. DRAGONchain® Colormix je univerzální LED řetěz ze šesti základních kovových desek po čtyřech vysokovýkonných LED Golden DRAGON® Argus, které vyzařují světlo extrémně do stran. Tím lze optimálně zkombinovat světelné zdroje a tak docílit velmi homogenního podsvícení i velkých ploch.


Charakteristické znaky

- odolné i do venkovního prostředí díky ochrannému nátěru (IPX5)
- jednoduché připojení pomocí vodičů bez konektorů
- jedním OT EASY 60 lze řídit až dva moduly
- stmívatelné pulzní modulaci (PWM)
- pevná montáž šrouby M4
- vzdálenost mezi středy modulů je 50 cm, což umožňuje jedním řetězem vytvořit rovnoměrné podsvícení plochy 1 m² při minimální hloubce rámu 20 cm a průměrné propustnosti difuzéru
- při vzdálenosti min. 10 cm od modulu k odpovídajícímu difuzéru lze jedním řetězem podsvítit plochu cca 0,5 m².
- v celkovém modulu (viz str. 9.21) je integrováno chladič těleso, které usnadňuje použití
- robustní ploché pásové kabely Nomex mezi deskami je možné lámat

Použití

- barevné dynamické velkoplošné podsvícení/světelné rámy
- vestavba do podlah, náladové osvětlení
- osvětlení relaxačních center, veletržních stánků, obchodů

DRAGONchain® Colormix modul

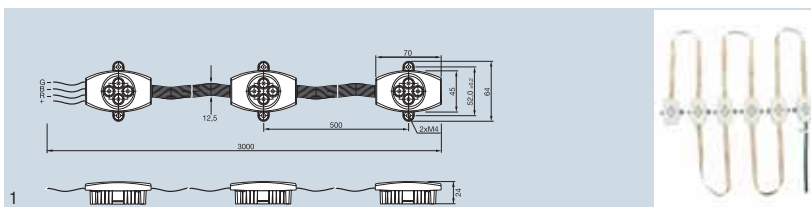

Označení výrobku	EAN kód						
DC24A-RGB-H ¹⁾	4008321254658	RGB	24	24	23	135	
Označení výrobku							
DC24A-RGB-H ¹⁾	625/525/467	3000	64	24	500	6	1

¹⁾ Moduly jsou optimalně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V! Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

DRAGONchain® Colormix board a celý modul

Větší svítící nápisy a světelné rámy plně uplatní své barevné účinky na větší vzdálenost teprve při rovnoměrném osvětlení. DRAGONchain® Colormix je univerzální LED řetěz ze šesti základních kovových desek po čtyřech vysokovýkonných LED Golden DRAGON® Argus, které vyzařují světlo extrémně do stran. Tím lze optimálně zkombinovat světelné zdroje a tak docílit velmi homogenního podsvícení i velkých ploch

Charakteristické znaky

- odolné i do venkovního prostředí díky ochrannému nátěru (IPX5)
- jednoduché připojení pomocí vodičů bez konektorů
- jedním OT EASY 60 lze řídit až dva moduly
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)
- pevná montáž šrouby M4
- vzdálenost mezi středy modulů je 50cm, což umožňuje jedním řetězem vytvořit rovnoměrné podsvícení plochy 1 m² při minimální hloubce rámu 20cm a průměrné propustnosti difuzéru
- při vzdálenosti min. 10cm od modulu k odpovídajícímu difuzéru lze jedním řetězem podsvítit plochu cca 0,5 m².
- v celkovém modulu je integrováno chladič těleso, které usnadňuje použití
- robustní ploché pásové kabely Nomex mezi deskami je možné lámat

Použití

- barevné dynamické velkoplošné podsvícení/světelné rámy
- vestavba do podlah, náladové osvětlení
- osvětlení relaxačních center, veletržních stánků, obchodů

