


LINEARlight Colormix Flex

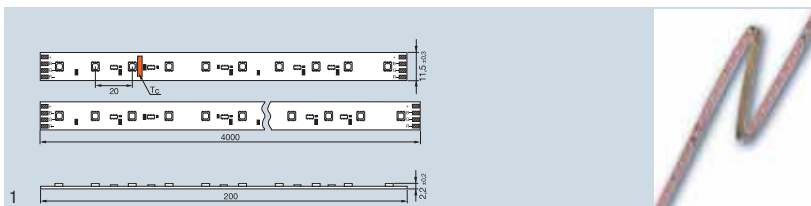

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W	
LM10L-RGB-B7 ¹⁾	4008321008824	RGB	200	24	55,2	120
LM10L-RGB2-B7 ¹⁾	4008321285317	RGB	200	24	41	120
LM10L-RGB2-B6 ¹⁾	4008321288714	RGB	200	24	41	120

Označení výrobku	λ	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l min. [mm]		
LM10L-RGB-B7 ¹⁾	617/525/467	4000	11,5	2,2	200	8	1
LM10L-RGB2-B7 ¹⁾	625/525/467	4000	11,5	2,2	200	8	1
LM10L-RGB2-B6 ¹⁾	625/525/465	4000	11,5	2,2	200	8	1

¹⁾ Moduly jsou optimalizovány pro elektronický předřadník OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V! Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads! Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

LINEARlight Colormix Flex

Oblé kontury, plynulé střídání barev, dynamické světelné scény. To umožňují teprve LED moduly, které se flexibilně přizpůsobí podkladu a zdůrazňují tak kontury. LED systémy LINEARlight Colormix Flex byly vyvinuty proto, aby dodaly místnostem zvláštní důraz hrou barevných světel.

Charakteristické znaky

- dělitelné na jednotky po deseti LED a jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých částí
- plynulé střídání barev díky třem čipům v každé jednotce
- připojení bez použití nástrojů pomocí přídatného zařízení CONNECTsystem
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)
- NOVINKA: příští generace s vylepšenými vlastnostmi bude k dispozici od léta 2010


Použití

- pro řešení osvětlení s proměnlivými barvami v lineárních strukturách a libovolných tvarech
- propojení světla s transparentními a světlo rozptylujícími materiály
- efektní osvětlení v architektuře
- dynamické efekty v zónách s velkým pohybem lidí

Příslušenství

- CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix Flex (viz str. 9.34)
- LINEARlight Track (viz str. 9.39)

LINEARlight Colormix

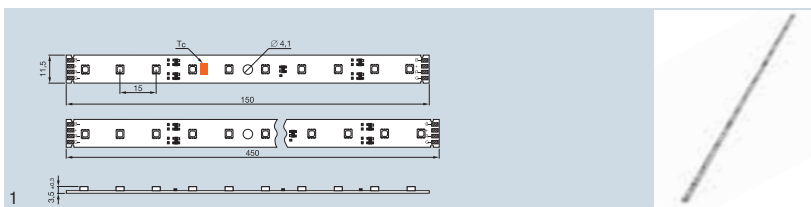

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W		
LM01M-RGB-B7 ¹⁾	4050300820873	RGB	30	24	8,3	120	
Označení výrobku							
LM01M-RGB-B7 ¹⁾	617/525/467 ²⁾	450	11,5	3,5	150	10	1

1) Moduly jsou optimalně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

2) Red; Green; Blue (červená; zelená; modrá)

LINEARlight Colormix

Atraktivně zařízené obchodní prostory magicky přilákají naši pozornost dynamickými změnami barev a působí stimulačním způsobem na naše nakupování. Regály a pulty vypadají díky cíleně naměřeným světelným efektům, jako by se vznášely. Celou svou rozmanitost nabízejí LINEARlight Colormix ale také pro osvětlení nábytku a dekorativního interiéru.

Charakteristické znaky

- vyvíjejí malé množství tepla
- pevný modul, který lze rozdělit na malé části bez ztráty funkčnosti zbylých dílů
- připojení bez použití nástrojů pomocí přídavného systému CONNECT s propojovacím konektorem a napájecí jednotkou
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)

Použití

- pro barevně proměnlivé řešení osvětlení v lineárních strukturách
- propojení světla s transparentními a světlo rozptylujícími materiály
- efektní osvětlení v architektuře
- dynamické světlo jako architektonický prvek v zónách s velkým pohybem lidí

Příslušenství

- CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix (viz str. 9.35)
- LINEARlight Track (viz str. 9.39)

