


LINEARlight-DRAGON® Colormix board

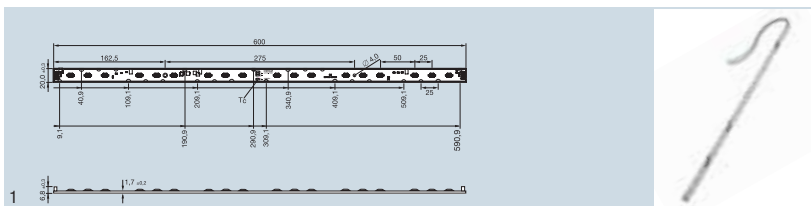

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W		
LD18A-RGB ¹⁾	4008321248572	RGB	18	24	23		
Označení výrobku							
LD18A-RGB ¹⁾	120	616/531/468	600	20	7	6	1

1) Moduly jsou optimalně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V. Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads. Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

LINEARlight-DRAGON® Colormix

Výkonný board LINEARlight-DRAGON® Colormix je vhodný pro vestavná svítidla nebo pro nepřímé osvětlení architektonických prvků, kde přesvědčí svými intenzivními barevnými efekty. 18 silných LED Golden DRAGON® na ploché a úzké kovové základní desce vytváří dynamickou hru barev.

Charakteristické znaky

- součástí dodávky je napájecí zařízení LD-4PIN
- napojení je možné také přiletováním vodičů
- možnost zapojení až dvou modulů za sebou
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)

Použití


- intenzivní barevné efekty pro vytváření neobvyklé atmosféry
- jednotlivé desky pro integraci do svítidel a středně velké až velké systémy architektonického osvětlení
- společně s optickým zařízením OP1x1 vhodný pro světelné pruhy a efekty na zdech

Příslušenství

- CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON® Colormix (viz str. 9.33)



LINEARlight-DRAGON® Colormix modul

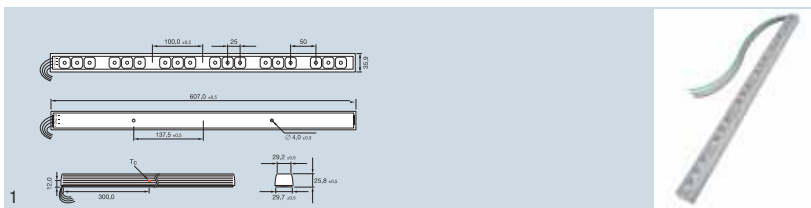

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W		
LD18A-RGB-14x22 ¹⁾	4008321251787	RGB	18	24	23		
Označení výrobku							
LD18A-RGB-14x22 ¹⁾	14 x22	616/531/468	607	35,9	25,8	6	1

1) Moduly jsou optimalizované pro elektrický předřadník OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V. Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads. Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

LINEARlight-DRAGON® Colormix

Výkonný kompletní modul LINEARlight-DRAGON® Colormix přesvědčí intenzivními barevnými efekty. 18 silných LEDs Golden DRAGON® s tepelně optimalizovaným pláštěm moderního designu přináší díky asymetrickým optickým systémům efekty nasvícení stěn i do stíněnějších prostorů.

Charakteristické znaky

- součástí dodávky je napájecí zařízení LD-4PIN
- napojení jednotlivé desky je možné také přiletováním vodičů
- možnost zapojení až dvou modulů za sebou
- stmívatelné pulzní modulaci (PWM)
- modul LD18A-14x22 s hliníkovým krytem a úhlem vyzařování světla 14 x 22° pro světelné efekty na zdech

Použití

- intenzivní barevné efekty pro vytváření neobvyklé atmosféry
- celý systém vhodný pro světelné efekty na zdech v interiérech, také v menších prostorech nebo na schodištích

Příslušenství

- CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON® Colormix (viz str. 9.33)
- montážní svorky LINEARlight-DRAGON® (viz str. 9.38)

