


LINEARlight Flex® SIDELED®

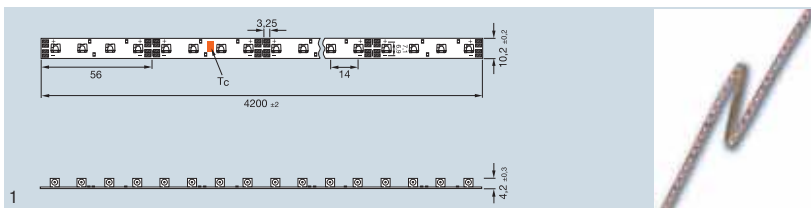

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W	
LM11A-W3-847 ¹⁾	4008321187161	bílá	300	10	30	120
LM11A-W3-854 ¹⁾	4008321187185	bílá	300	10	30	120
LM11A-W3-865 ¹⁾	4008321187208	bílá	300	10	30	120
LM11A-A ¹⁾	4008321086952	červená	300	10	15	120
LM11A-Y1 ¹⁾	4050300946016	žlutá	300	10	22,5	120
LM11A-T ¹⁾	4008321086990	zelená	300	10	30	120
LM11A-B ¹⁾	4008321086976	modrá	300	10	30	120

Označení výrobku	λ	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]	I min. [mm]		obč. č.
LM11A-W3-847 ¹⁾	-	4700	4200	10,4	4,5	56	8	1
LM11A-W3-854 ¹⁾	-	5400	4200	10,4	4,5	56	8	1
LM11A-W3-865 ¹⁾	-	6500	4200	10,4	4,5	56	8	1
LM11A-A ¹⁾	615	-	4200	10,4	4,5	56	8	1
LM11A-Y1 ¹⁾	587	-	4200	10,4	4,5	56	8	1
LM11A-T ¹⁾	528	-	4200	10,4	4,5	56	8	1
LM11A-B ¹⁾	470	-	4200	10,4	4,5	56	8	1

¹⁾ Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® na 10 V. Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads. Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED číselné statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

LINEARlight Flex® SIDELED®

LINEARlight Flex® SIDELED® rozšiřuje spektrum LED systémů, vhodných pro světelnou reklamu. Verze modulu LINEARlight Flex®, která vyzářuje světlo do stran, umožňuje nepřímé osvětlení, díky kterému nápisy získají nápadnou světelnou konturu (efekt korona).

Charakteristické znaky

- flexibilní, dělitelný pás, obsahující 300 LED v roli
- celková délka 4,2 m
- samolepicí rubová strana usnadňuje montáž do kovových písmen,
- možnost dělení na označených místech
- vyzářování světla rovnoběžně s upevňovací plochou a malá výška umožní použití i v nejnáročnějších úzkých konturách
- optimálně kompatibilní s 10V předřadníky OPTOTRONIC®

Použití


- vyznačování cest a kontur (postranní, únikové cesty, označení schodů)
- ve světelné reklamě (efekt korona)
- vytváření akcentů na sloupech

Příslušenství

- CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 10 mm (viz str. 9.30)



LINEARlight Flex® LF05A

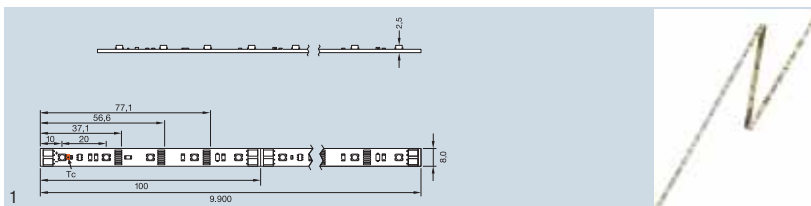

Označení výrobku	EAN kód	BARVA	V	W		λ
LF05A-W3F-830	4008321955371	bílá	24	72	120	-
LF05A-W3F-840	4008321955364	bílá	24	72	120	-
LF05A-B3	4008321955388	modrá	24	72	120	470

Označení výrobku	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l min. [mm]		obr. č.
LF05A-W3F-830	3000	9900	8	2,5	100	8	1
LF05A-W3F-840	4000	9900	8	2,5	100	8	1
LF05A-B3	-	9900	8	2,5	100	8	1

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

LINEARlight Flex®

Světelné systémy jsou pevnou součástí moderní architektury, protože podtrhují vnější působení stavebních děl všech velikostí. Pro dodání působivosti třidimenzionálních tvarů a kontur jsou nejlepší volbou LED moduly na flexibilních deskách tištěných spojů.

Charakteristické znaky

- NOVINKA: LF05A s užšími rozměry a dodatečnou možností rozříznutí za použití koncovky LF-2TERM
- malá konstrukční výška pro ploché vestavné i přisazené osvětlovací systémy
- přídavný CONNECTsystem pro možnost snadnějšího připojení
- vyvíjí malé množství tepla
- možnost flexibilní 3D montáže
- flexibilní deska tištěných spojů s dvoustrannou lepicí páskou pro snadnou montáž
- lze rozdělit na nejmenší díly nebo jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých součástí
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)

Použití


- pro displeje a plošné světelné vodiče
- pro světelné informační tabule, světelnou reklamu, osvětlení vitrín
- podsvícení komplexních kontur
- pro dekorativní účely: LF05A
- osvětlení menších architektonických prvků a dekorativní účely

Příslušenství



- CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 8 mm (viz str. 9.31)
- LINEARlight Track (viz str. 9.39)

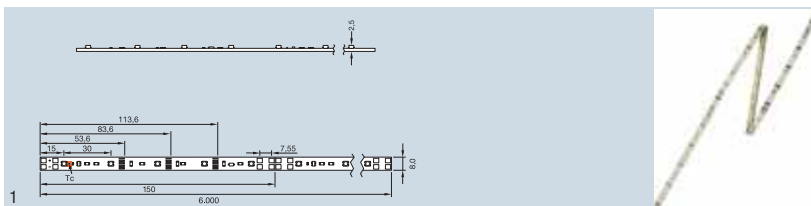

LINEARlight Flex® LF05E



Označení výrobku	EAN kód	BARVA	V	W	∠°	λ
NOVINKA LF05E-W2F-830	4008321955401	bílá	24	24,5	120	-
NOVINKA LF05E-W2F-840	4008321955395	bílá	24	24,5	120	-
NOVINKA LF05E-R1	4008321955418	červená	36	36	120	625
NOVINKA LF05E-Y1	4008321955432	žlutá	36	36	120	587
NOVINKA LF05E-T2	4008321955449	zelená	24	24,5	120	525
NOVINKA LF05E-B2	4008321955425	modrá	24	24,5	120	470

Označení výrobku	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l min. [mm]		 obc. č.
LF05E-W2F-830	3000	6000	8	2,5	150	8	1
LF05E-W2F-840	4000	6000	8	2,5	150	8	1
LF05E-R1	-	6000	8	2,5	150	8	1
LF05E-Y1	-	6000	8	2,5	150	8	1
LF05E-T2	-	6000	8	2,5	150	8	1
LF05E-B2	-	6000	8	2,5	150	8	1

LINEARlight Flex®

Světelné systémy jsou pevnou součástí moderní architektury, protože podtrhují vnější působení stavebních děl všech velikostí. Pro dodání působivosti třídimenzionálních tvarů a kontur jsou nejlepší volbou LED moduly na flexibilních deskách tištěných spojů.

Charakteristické znaky

- NOVINKA: LF05E s užšími rozměry a dodatečnou možností rozříznutí za použití koncovky LF-2TERM
- malá konstrukční výška pro ploché vestavné i přisazené osvětlovací systémy
- přídavný CONNECTsystem pro možnost snadnějšího připojení
- vyvíjí malé množství tepla
- možnost flexibilní 3D montáže
- flexibilní deska tištěných spojů s oboustrannou lepicí páskou pro snadnou montáž
- lze rozdělit na menší díly nebo jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých součástí
- stmívatelné pulzní modulaci (PWM)

Použití

- pro displeje a plošné světelné vodiče
- pro světelné informační tabule, světelnou reklamu, osvětlení vitrín
- podsvícení komplexních kontur
- pro dekorativní účely: LF05E

Příslušenství

- CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 8 mm (viz str. 9.31)
- LINEARlight Track (viz str. 9.39)

