


LINEARlight POWER Flex

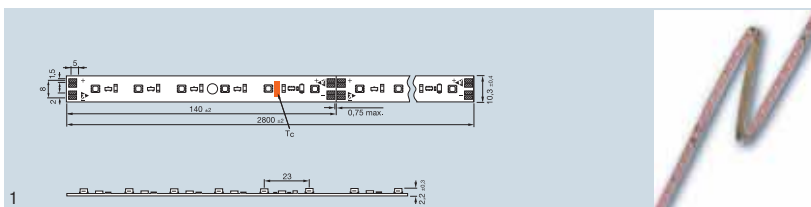

Označení výrobku	EAN kód	BARVA		V	W	
LM10P-W3F-827 ¹⁾	4008321940537	bílá	120	24	72	120
LM10P-W3F-830 ¹⁾	4008321350565	bílá	120	24	72	120
LM10P-W3F-840 ¹⁾	4008321350886	bílá	120	24	72	120
LM10P-W3F-854 ¹⁾	4008321215482	bílá	120	24	48	120
LM10P-W4F-854 ¹⁾	4008321310798	bílá	120	24	72	120

Označení výrobku	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l min. [mm]		obf. č.
LM10P-W3F-827 ¹⁾	2700	2800	10,3	2,5	140	8	1
LM10P-W3F-830 ¹⁾	3000	2800	10,3	2,5	140	8	1
LM10P-W3F-840 ¹⁾	4000	2800	10,3	2,5	140	8	1
LM10P-W3F-854 ¹⁾	5400	2800	10,3	2,5	140	8	1
LM10P-W4F-854 ¹⁾	5400	2800	10,3	2,5	140	8	1

1) Moduly jsou optimalizovány pro přizpůsobení elektronickým předřadným OSRAM OPTOTRONIC® na 24 V. Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads. Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.

LINEARlight POWER Flex

LED moduly s intenzivním světlem jsou schopny vytvářet monumentální akcenty. Jejich překvapivé světlo dodá nový lesk nočnímu životu. Především tam, kde je vhodné zdůraznit architektonické tvary a kde lze využít hry s optickými efekty, se prosadí moduly LINEARlight POWER Flex svými přednostmi: intenzita světla a flexibilita jsou zde propojeny ve velmi kompaktní jednotu.

Charakteristické znaky

- lze rozdělit na díly po šesti LED a jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých dílčích součástí
- napojení je možné buď na čelní straně modulu nebo na místě dělení pásu
- přídatný CONNECTsystem pro snadné připojení
- flexibilní deska tištěných spojů se samolepicí rubovou stranou
- stmívatelné pulzní modulací (PWM)
- malá konstrukční výška pro ploché osvětlovací systémy
- NOVINKA: nová generace s vylepšenými produktovými vlastnostmi bude k dispozici od léta 2010

Použití

- výborně se hodí pro osvětlení pultů, říms, zábradlí, k označení hran
- k osvětlení nebo nepřímému osvětlení transparentních nebo světlo rozptylujících materiálů

Příslušenství

- CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 10mm (viz str. 9.30)
- LINEARlight Track (viz str. 9.39)