


Provozní přístroje OPTOTRONIC® 700mA

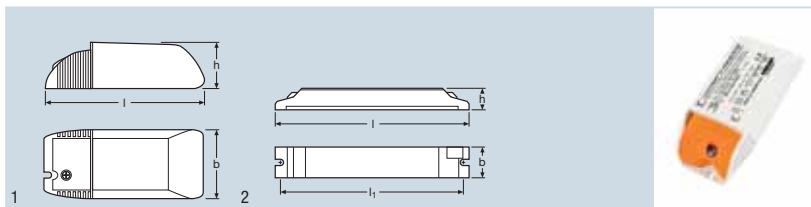

Označení výrobku	EAN kód		T_a	$V_{\text{min-max}}$	Hz	W_{MODUL}
OT 18/200-240/700 DIM	4008321139320	LED moduly 700 mA	-20...+50	180...254	50...60	18
OT 35/200-240/700	4008321169365	LED moduly 700 mA	-20...+45	180...264	50...60	35

Označení výrobku	V_{OUT}	l [mm]	b [mm]	h [mm]		 obr. č.
OT 18/200-240/700 DIM	0...25	108	53	33	20	1
OT 35/200-240/700	1...50	190	30	21	24	2

Provozní přístroje 700 mA

OT 18/200-240/700 DIM odpovídá provoznímu přístroji OT 9/200-240/350 DIM, ale dodává maximální výstupní výkon 18 W při maximálním výstupním proudu 700 mA.

OT 35/200-240/700 je kompaktní elektronicky řízené zařízení pro napájení konstantním proudem (700 mA) s maximálním výstupním výkonem 35 W.

Vlastnosti

- elektronicky stabilizovaný konstantní stejnosměrný proud, nezávislý na okolní teplotě a kolísání síťového napětí
- elektronicky reverzibilní odpojení v případě zkratu, přetížení a přehřátí
- všechny přístroje splňují požadované normy pro osvětlovací techniku, a proto je zaručena jednodušší montáž svítidel

