


LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5

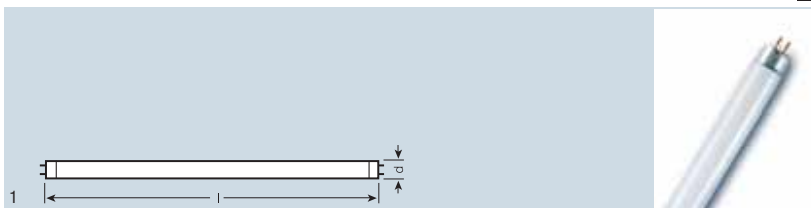

Označení výrobku	EAN kód	W		R _a					
HO 24 W/940 ¹⁾	4008321233028	24	LUMILUX DE LUXE studená bílá	> 90	16	549	1570	10	1
HO 24 W/965 ¹⁾	4008321233042	24	LUMILUX DE LUXE studené denní světlo	> 90	16	549	1570	10	1
HO 49 W/940 ¹⁾	4008321234025	49	LUMILUX DE LUXE studená bílá	> 90	16	1449	3850	10	1
HO 49 W/965 ¹⁾	4008321233066	49	LUMILUX DE LUXE studené denní světlo	> 90	16	1449	3795	10	1
HO 54 W/940 ¹⁾	4008321233929	54	LUMILUX DE LUXE studená bílá	> 90	16	1149	4250	10	1
HO 54 W/965 ¹⁾	4008321233943	54	LUMILUX DE LUXE studené denní světlo	> 90	16	1149	4250	10	1

1) Vhodné pouze pro provoz s EP

Kombinace malého průměru trubice 16mm s velmi dobrým podáním barev Ra > 90 je ideálním řešením pro atraktivní osvětlovací aplikace, např. pro všeobecné osvětlování v muzeích, ale také ve veřejných prostorech a obchodech.

Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.