


# LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5

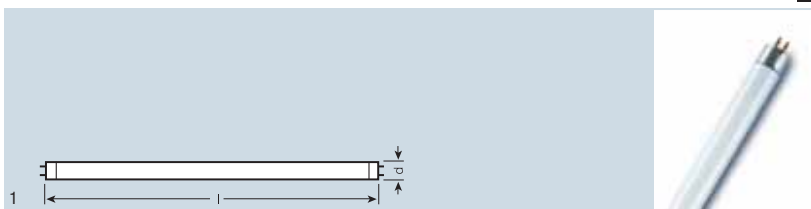

Označení výrobku	EAN kód	W		Ra			Im 35°C		
HE 14 W/827 <sup>1)</sup>	4050300645933	14	LUMILUX INTERNA	80...89	16	549	1350	40 <sup>2)</sup>	1
HE 14 W/830 <sup>1)</sup>	4050300464824	14	LUMILUX teplá bílá	80...89	16	549	1350	40 <sup>2)</sup>	1
HE 14 W/835 <sup>1)</sup>	4050300776514	14	LUMILUX bílá	80...89	16	549	1350	40 <sup>2)</sup>	1
HE 14 W/840 <sup>1)</sup>	4050300464688	14	LUMILUX studená bílá	80...89	16	549	1350	40 <sup>2)</sup>	1
HE 14 W/865 <sup>1)</sup>	4050300464848	14	LUMILUX studené denní světlo	80...89	16	549	1300	40 <sup>2)</sup>	1
HE 14 W/880 <sup>1)</sup>	4008321225009	14	LUMILUX SKYWHITE	80...89	16	549	1150	20 <sup>2)</sup>	1
HE 21 W/827 <sup>1)</sup>	4050300645971	21	LUMILUX INTERNA	80...89	16	849	2100	40 <sup>2)</sup>	1
HE 21 W/830 <sup>1)</sup>	4050300464800	21	LUMILUX teplá bílá	80...89	16	849	2100	40 <sup>2)</sup>	1
HE 21 W/835 <sup>1)</sup>	4050300776538	21	LUMILUX bílá	80...89	16	849	2100	40 <sup>2)</sup>	1
HE 21 W/840 <sup>1)</sup>	4050300464701	21	LUMILUX studená bílá	80...89	16	849	2100	40 <sup>2)</sup>	1
HE 21 W/865 <sup>1)</sup>	4050300464626	21	LUMILUX studené denní světlo	80...89	16	849	2000	40 <sup>2)</sup>	1
HE 21 W/880 <sup>1)</sup>	4008321224989	21	LUMILUX SKYWHITE	80...89	16	849	1850	20 <sup>2)</sup>	1
HE 28 W/827 <sup>1)</sup>	4050300646015	28	LUMILUX INTERNA	80...89	16	1149	2900	40 <sup>2)</sup>	1
HE 28 W/830 <sup>1)</sup>	4050300464787	28	LUMILUX teplá bílá	80...89	16	1149	2900	40 <sup>2)</sup>	1
HE 28 W/835 <sup>1)</sup>	4050300776552	28	LUMILUX bílá	80...89	16	1149	2900	40 <sup>2)</sup>	1
HE 28 W/840 <sup>1)</sup>	4050300464725	28	LUMILUX studená bílá	80...89	16	1149	2900	40 <sup>2)</sup>	1
HE 28 W/865 <sup>1)</sup>	4050300464640	28	LUMILUX studené denní světlo	80...89	16	1149	2750	40 <sup>2)</sup>	1
HE 28 W/880 <sup>1)</sup>	4008321153517	28	LUMILUX SKYWHITE	80...89	16	1149	2690	20 <sup>2)</sup>	1
HE 35 W/827 <sup>1)</sup>	4050300646053	35	LUMILUX INTERNA	80...89	16	1449	3650	40 <sup>2)</sup>	1
HE 35 W/830 <sup>1)</sup>	4050300464763	35	LUMILUX teplá bílá	80...89	16	1449	3650	40 <sup>2)</sup>	1
HE 35 W/835 <sup>1)</sup>	4050300776576	35	LUMILUX bílá	80...89	16	1449	3650	40 <sup>2)</sup>	1
HE 35 W/840 <sup>1)</sup>	4050300464749	35	LUMILUX studená bílá	80...89	16	1449	3650	40 <sup>2)</sup>	1
HE 35 W/865 <sup>1)</sup>	4050300464664	35	LUMILUX studené denní světlo	80...89	16	1449	3500	40 <sup>2)</sup>	1
HE 35 W/880 <sup>1)</sup>	4008321153531	35	LUMILUX SKYWHITE	80...89	16	1449	3450	20 <sup>2)</sup>	1

1) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30–40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °C  
 2) Možnost dodávky v kartonech po 20 ks s ochranným obalem | Průmyslové balení v kartonech po 40 ks pro všechny kromě LUMILUX SKYWHITE®

HE znamená High Efficiency – vysoká efektivita. Tento systém nabízí vynikající vlastnosti, např. dobré vlastnosti světelného toku, maximální účinnost, hospodárnost a rostoucí slučitelnost s udržitelným rozvojem. Tyto zářivky o průměru 16 mm dosahují extrémně vysokého měrného výkonu až 104 lm/W (při 35 °C). Jsou přizpůsobeny pro provoz s EP a jsou až o 20% hospodárnější než zářivky LUMILUX® T8. Při použití elektro-nického předřadníku s teplým startem dosahují zářivky T5 průměrné životnosti 20 000 hodin a servisní životnosti 16 000 hodin. Nabízí také možnost konstrukce velmi kompaktních a úzkých svítidel – protože zářivky mají o 50% menší objem a jsou o 5 cm kratší než srovnatelné zářivky T8.

Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na [www.osram.cz](http://www.osram.cz).

Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.