



Basic T8, patice G13

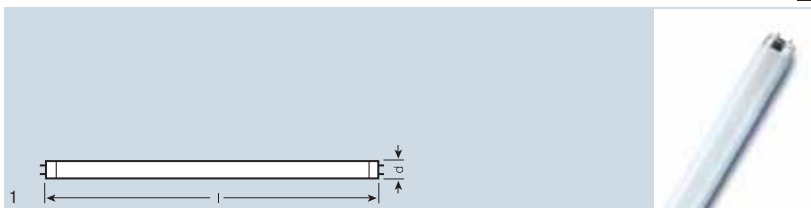

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		R _a	TRUBICE d (mm)	l (mm)		obr. č.
L 15 W/640 ¹⁾	4008321959621	15	850	studená bílá	60...69	26	438	25	1
L 15 W/765 ¹⁾	4008321959638	15	740	studené denní světlo	70...79	26	438	25	1
L 16 W/640 ¹⁾	4008321959645	16	1100	studená bílá	60...69	26	720	25	1
L 18 W/640 ¹⁾	4008321959652	18	1200	studená bílá	60...69	26	590	25	1
L 18 W/765 ¹⁾	4008321959669	18	1050	studené denní světlo	70...79	26	590	25	1
L 23 W/640 ¹⁾	4008321959676	23	1750	studená bílá	60...69	26	970	25	1
L 23 W/765 ¹⁾	4008321959683	23	1450	studené denní světlo	70...79	26	970	25	1
L 30 W/640 ¹⁾	4008321959690	30	2100	studená bílá	60...69	26	895	25	1
L 30 W/765 ¹⁾	4008321959706	30	1900	studené denní světlo	70...79	26	895	25	1
L 36 W/640 ¹⁾	4008321959713	36	2850	studená bílá	60...69	26	1200	25	1
L 36 W/640-1 ¹⁾	4008321959829	36	2750	studená bílá	60...69	26	970	25	1
L 36 W/765 ¹⁾	4008321959836	36	2500	studené denní světlo	70...79	26	1200	25	1
L 58 W/640 ¹⁾	4008321959843	58	4600	studená bílá	60...69	26	1500	25	1
L 58 W/765 ¹⁾	4008321959850	58	4000	studené denní světlo	70...79	26	1500	25	1
L 70 W/640 ¹⁾	4008321959867	70	5250	studená bílá	60...69	26	1764	25	1

¹⁾ Předběžně budou tyto typy v zemích EU zakázány od dubna 2010

T8 tvar U, patice 2G13

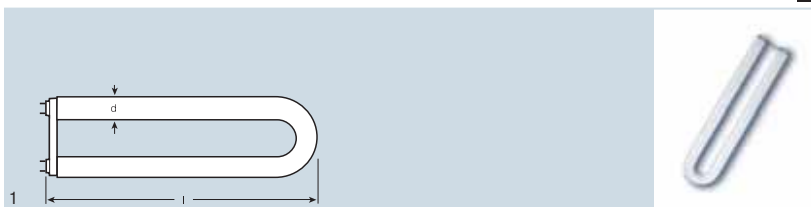

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		R _a	TRUBICE d (mm)	l (mm)		obr. č.
Provedení LUMILUX									
L 18W/830 U	4008321959904	18	1350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	310	24	1
L 18W/840 U	4008321469168	18	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	310	24	1
L 36W/830 U	4008321959911	36	3350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	607	12	1
L 36 W/840 U	4008321469182	36	3350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	607	12	1
L 58W/830 U	4008321959041	58	5220	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	765	12	1
L 58 W/840 U	4008321469205	58	5220	LUMILUX studená bílá	80...89	26	765	12	1

Kompaktní systémy, šetříci prostor. Jejich typické využití je v pouličním osvětlení.