


# LUMILUX® T8, patice G13

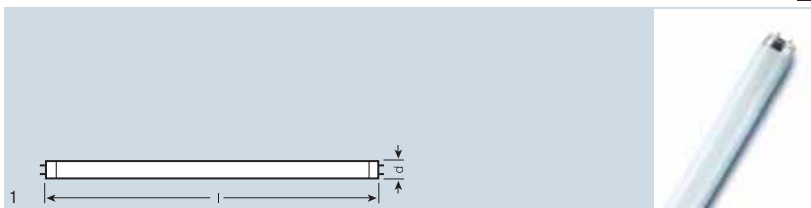

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		Ra		l (mm)		obr. č.
L 10 W/827	4050300446165	10	650	LUMILUX INTERNA	80...89	26	470	25	1
L 15 W/827	4050300446042	15	950	LUMILUX INTERNA	80...89	26	438	25	1
L 15 W/830	4050300446028	15	950	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	438	25	1
L 15 W/840	4050300446004	15	950	LUMILUX studená bílá	80...89	26	438	25	1
L 15 W/865	4050300446189	15	900	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	438	25	1
L 16 W/827	4050300446080	16	1250	LUMILUX INTERNA	80...89	26	720	25	1
L 16 W/830	4008321959065	16	1250	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	720	25	1
L 16 W/840	4050300446066	16	1250	LUMILUX studená bílá	80...89	26	720	25	1
L 18 W/827	4050300517834	18	1350	LUMILUX INTERNA	80...89	26	590	25	1
L 18 W/830	4050300517810	18	1350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	590	25 <sup>2)</sup>	1
L 18 W/835	4050300447964	18	1350	LUMILUX bílá	80...89	26	590	25	1
L 18 W/840	4050300517797	18	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	590	25 <sup>2)</sup>	1
L 18 W/865	4050300517773	18	1300	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	590	25	1
L 18 W/880	4008321027962	18	1300	LUMILUX SKYWHITE	80...89	26	590	25	1
L 23 W/830	4050300446264	23	1900	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	970	25	1
L 23 W/840	4050300446240	23	1900	LUMILUX studená bílá	80...89	26	970	25	1
L 30 W/827	4050300518077	30	2400	LUMILUX INTERNA	80...89	26	895	25	1
L 30 W/830	4050300518053	30	2400	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	895	25	1
L 30 W/840	4050300518039	30	2400	LUMILUX studená bílá	80...89	26	895	25	1
L 30 W/865	4050300518015	30	2350	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	895	25	1
L 30 W/880	4008321027986	30	2350	LUMILUX SKYWHITE	80...89	26	895	25	1
L 36 W/827	4050300517919	36	3350	LUMILUX INTERNA	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/827-1 <sup>1)</sup>	4050300518114	36	3100	LUMILUX INTERNA	80...89	26	970	25	1
L 36 W/830	4050300517896	36	3350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1200	25 <sup>2)</sup>	1
L 36 W/830-1 <sup>1)</sup>	4008321959058	36	3100	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	970	25	1
L 36 W/835	4050300447988	36	3350	LUMILUX bílá	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/840	4050300517872	36	3350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1200	25 <sup>2)</sup>	1
L 36 W/840-1 <sup>1)</sup>	4050300518091	36	3100	LUMILUX studená bílá	80...89	26	970	25	1
L 36 W/865	4050300517858	36	3250	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/880	4008321002976	36	3000	LUMILUX SKYWHITE	80...89	26	1200	25	1
L 38 W/830	4050300518152	38	3300	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1047	25	1
L 38 W/840	4050300518138	38	3300	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1047	25	1
L 38 W/880	4008321072245	38	2975	LUMILUX SKYWHITE	80...89	26	1047	25	1
L 58 W/827	4050300603049	58	5200	LUMILUX INTERNA	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/830	4050300517971	58	5200	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1500	25 <sup>2)</sup>	1
L 58 W/835	4050300448008	58	5200	LUMILUX bílá	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/840	4050300517957	58	5200	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1500	25 <sup>2)</sup>	1
L 58 W/865	4050300517933	58	5000	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/880	4008321002990	58	4900	LUMILUX SKYWHITE	80...89	26	1500	25	1
L 70 W/835	4008321003911	70	6200	LUMILUX bílá	80...89	26	1764	25	1
L 70 W/840	4008321003959	70	6200	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1764	25	1

1) Tyto zářivky nejsou určeny pro všeobecné osvětlování! Vhodné pro použití např. ve veřejných dopravních prostředcích  
2) Pro velkoobchodní možnost dodávek i v průmyslovém balení (... IVP) i obsah 30 kusů

Lineární zářivky v barvách světla LUMILUX® a BASIC mají proti dřívějším zářivkám s průměrem trubice 38mm až o 10% nižší příkon. Jsou koncipovány pro provoz s konvenčními předřadnicí se startéry a elektronickými předřadnicí QUICKTRONIC®. Při zapojení se startérem mohou být tyto zářivky používány s normovanými předřadnicí a doporučenými kompenzačními kondenzátory. Více informací o systémové záruce a celkových záručních podmínkách najdete na internetu na [www.osram.cz](http://www.osram.cz) a v kapitole 11.