


LUMILUX® XT T8, patice G13

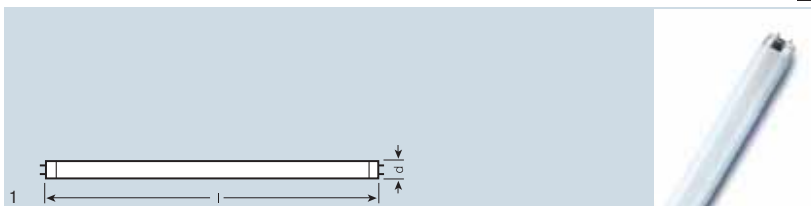


Označení výrobku	EAN kód	W	lm		Ra	TRUBICE d (mm)	l (mm)		obr. č.
L 18 W/830 XT	4008321209085	18	1350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	590	25	1
L 18 W/840 XT	4008321209108	18	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	590	25	1
L 18 W/865 XT	4008321209122	18	1250	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	590	25	1
L 36 W/830 XT	4008321209146	36	3300	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/840 XT	4008321209160	36	3300	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/865 XT	4008321209221	36	3250	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	1200	25	1
L 58 W/830 XT	4008321209344	58	5200	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/840 XT	4008321209320	58	5200	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/865 XT	4008321923622	58	5000	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	1500	25	1


LUMILUX® XT T8 je ideálním řešením pro takové osvětlovací systémy, kde je výměna zářivek velice náročná, jako např. výrobní haly s vysokými stropy, stanice metra, tunely a pouliční osvětlení. Díky vysoké spolehlivosti a dlouhé servisní životnosti* (až 42 000 h) umožňují prodloužení servisního cyklu. Vynikající výsledek: Náklady významně klesnou a snížení spotřeby surovin (sklo, kovy, atd.) je přínosné pro životní prostředí, protože servisní životnost zářivky LUMILUX® T8 XT je 2,3 x vyšší než u normální zářivky LUMILUX®.

Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.

* Jako servisní životnost je pro LUMILUX® XT na základě jejich nízkých světelných ztrát definován okamžik, kdy přestane fungovat 10% zářivek.



LUMILUX® XXT T8, patice G13

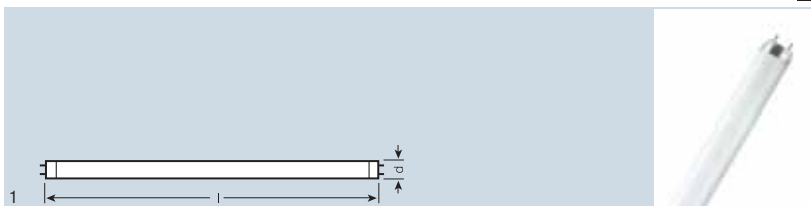

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		Ra				
L 18 W/830 XXT	4008321923646	18	1350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	590	25	1
L 18 W/840 XXT	4008321923660	18	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	590	25	1
L 18 W/865 XXT	4008321923684	18	1250	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	590	25	1
L 36 W/830 XXT	4008321923707	36	3300	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/840 XXT	4008321923721	36	3300	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/865 XXT	4008321923745	36	3250	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	1200	25	1
L 58 W/830 XXT	4008321923769	58	5200	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/840 XXT	4008321923783	58	5200	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/865 XXT	4008321923806	58	5000	LUMILUX studené denní světlo	80...89	26	1500	25	1

Pro osvětlovací systémy s extrémně vysokými náklady na výměnu zářivek nabízí nyní OSRAM nové zářivky LUMILUX® T8 XXT. Díky vysoké spolehlivosti a servisní životnosti* až 75 000 hodin umožňují ještě větší prodloužení** servisního cyklu. Náklady na výměnu je tak možné minimalizovat a spotřebu surovin snížit proto, že servisní životnost* zářivky LUMILUX® T8 XXT je 4,1x vyšší než u normální zářivky LUMILUX®.

Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.

* Jako servisní životnost je pro LUMILUX® XXT na základě jejich nízkých světelných ztrát definován okamžik, kdy přestane fungovat 10% zářivek.

** Dbejte prosím na to, že se svítidlo musí v pravidelných intervalech čistit, aby nedocházelo k úbytku světelného toku.