



LUMILUX® T9 C, kruhový tvar, patice G10Q

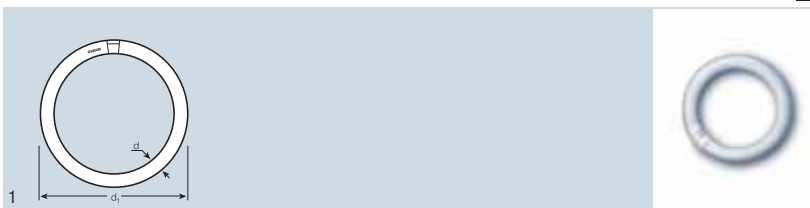

Označení výrobku	EAN kód	W	Im		Ra	TRUBICE d (mm)	d1 (mm)		obr. č.
Provedení LUMILUX									
L 22 W/827 C	4050300365992	22	1350	LUMILUX INTERNA	80...89	29	216	12	1
L 22 W/840 C	4050300365978	22	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	29	216	12	1
L 22 W/865 C	4008321960115	22	1300	LUMILUX studené denní světlo	80...89	29	216	12	1
L 32 W/827 C	4050300014821	32	2250	LUMILUX INTERNA	80...89	29	305	12	1
L 32 W/840 C	4050300018379	32	2250	LUMILUX studená bílá	80...89	29	305	12	1
L 32 W/865 C	4008321960122	32	2310	LUMILUX studené denní světlo	80...89	29	305	12	1
L 40 W/840 C	4050300014845	40	3200	LUMILUX studená bílá	80...89	29	406	12	1
L 40 W/865 C	4008321960139	40	2950	LUMILUX studené denní světlo	80...89	29	406	12	1

Basic T9 C kruhový tvar, patice G10Q

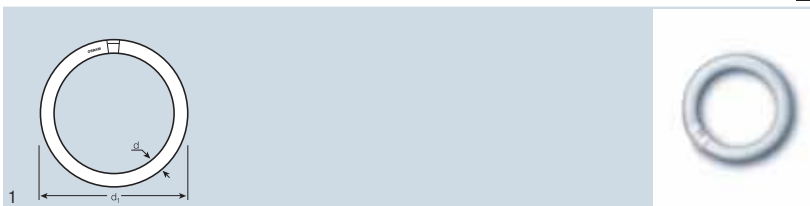

Označení výrobku	EAN kód	W	Im		Ra	TRUBICE d (mm)	d1 (mm)		obr. č.
Provedení BASIC									
L 22 W/640 C ¹⁾	4050300960238	22	1150	studená bílá	60...69	29	216	12	1
L 22 W/765 C ¹⁾	4050300960245	22	1050	studené denní světlo	70...79	29	216	12	1
L 32 W/640 C ¹⁾	4050300960252	32	2000	studená bílá	60...69	29	305	12	1
L 32 W/765 C ¹⁾	4050300960269	32	1700	studené denní světlo	70...79	29	305	12	1
L 40 W/640 C ¹⁾	4050300960276	40	2850	studená bílá	60...69	29	406	12	1
L 40 W/765 C ¹⁾	4050300960283	40	2500	studené denní světlo	70...79	29	406	12	1

1) Předběžně budou tyto typy v zemích EU zakázány od dubna 2010

Díky kruhovému tvaru je rozložení světla těchto zářivek obzvlášť rovnoměrné. Ideálním způsobem jejich uplatnění jsou kulatá a čtvercová či obdélníková svítidla.