



T12 v provedení SA, patice G13

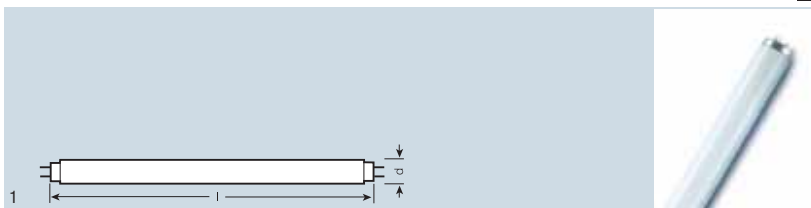


Označení výrobku	EAN kód	W	lm		Ra	 TUBURCE d (mm)	 l (mm)		 obr. č.
L 20 W/640 SA	4050300018195	20	1200	studená bílá	60...69	38	590	25	1
L 40 W/640 SA	4050300018331	40	2800	studená bílá	60...69	38	1200	25	1
L 65 W/640 SA	4050300018201	65	4800	studená bílá	60...69	38	1500	25	1

Lineární zářivky v provedení SA

Pro rezonanční zapojení s dvojitou symetrickou tlumivkou (provoz RD) při normálních a nižších teplotách okolního prostředí. Jmenovité žhavicí napětí 3,6 V podle IEC 60081.



T12 v provedení XL, patice Fa6

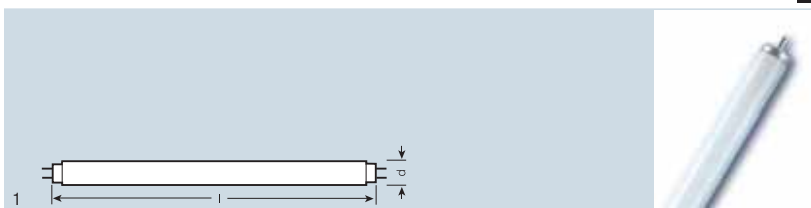

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		Ra	 TUBURCE d (mm)	 l (mm)		 obr. č.
L 20 W/640 XL ¹⁾	4050300014630	20	940	studená bílá	60...69	38	574	25	1
L 40 W/640 XL ¹⁾	4050300014654	40	2300	studená bílá	60...69	38	1184	25	1
L 65 W/640 XL ¹⁾	4050300014616	65	4400	studená bílá	60...69	38	1484	25	1

¹⁾ Pro svítidla s ochranou proti explozi a třaskavému prostředí se zvýšenou životností s ochrannou klasifikací „zvýšená bezpečnost“.