



DALI CON 1...10 S0

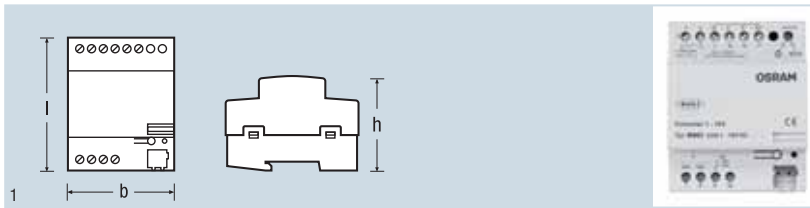

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	RÍZENÍ	T _a					
DALI CON 1...10 S0	4050300639802	konvertor z DALI na 1...10 V	220...240	50...60	DALI	0...+45					
Označení výrobku		Stupeň krytí		Třída ochrany		I [mm]		b [mm]		h [mm]	
DALI CON 1...10 S0	montáž do řady	IP20	II	II	II	72	64	90	16		

- zatížitelnost signálního výstupu:
 - max. 100 mA/100 OSRAM 1...10-V EP nebo
 - 33 zesilovačů signálu DIM SA nebo
 - 0...10 V max. 5 mA aktivní
- možnost přepnutí charakteristické křivky: lineární/logaritmické
- řízení Touch DIM® 1...10-V EP
- lze použít čistě jako spínač ovládač

Y-CONNECTOR

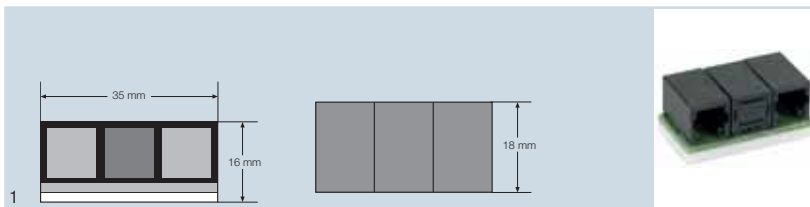

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	Stupeň krytí	Třída ochrany			
Y-CONNECTOR	4050300803135	rozbočovací prvek	IP20	III			
Označení výrobku		I [mm]		b [mm]		h [mm]	
Y-CONNECTOR	34	18	18	16	25		

- pasivní rozdvojka
- přípojky: 3 x modulární konektor 4p4c
- 2 propojovací kabely jsou součástí dodávky, oboustranně vybavené konektorem 4p4c, délka 2,1 m
- vhodné pro všechny komponenty OSRAM s modulárním konektorem 4p4c

