



## DALI MCU

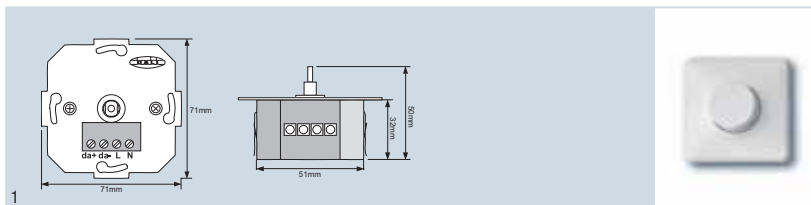

<b>Označení výrobku</b>	<b>EAN kód</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>V</b>	<b>Hz</b>	<b>ŘÍZENÍ</b>	<b>T<sub>a</sub></b>	
DALI MCU	4008321189721	digitální potenciometr	230	50...60	DALI	0...+50	montáž do krabice pod omítkou
<b>Označení výrobku</b>							
DALI MCU	IP20	II	bílá	71	71	50	15

- možnost přímého připojení až 25 EP, flexibilní rozšíření pomocí DALI Repeater
- pro získání více obslužných míst je možné paralelně zapojit až 4 DALI MCU
- automatická synchronizace mezi ovládacími místy
- dodávka s krytem a otočným knoflíkem v neutrální bílé barvě.
- příkon: max. 2 W

## DIM MCU

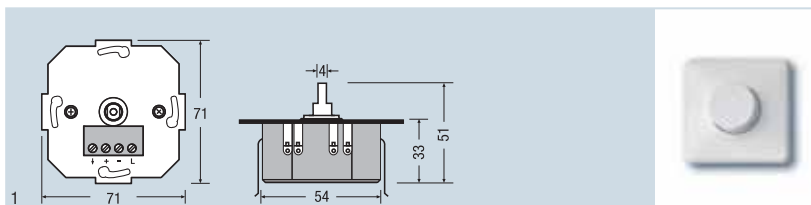

<b>Označení výrobku</b>	<b>EAN kód</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>V</b>	<b>ŘÍZENÍ</b>	<b>T<sub>a</sub></b>		
DIM MCU P	4050300347424	analogový potenciometr	230	1 ... 10	0...+50	montáž do krabice pod omítkou	
<b>Označení výrobku</b>							
DIM MCU P	IP20	II	bílá	80	80	60	100

- možnost přímého připojení až 100 EP, flexibilní rozšíření pomocí zesilovače signálu DIM SA
- zatížení spínacího kontaktu: 250 V/6 A (10 EP s 1 světelným zdrojem nebo 5 stravitelných EP se 2 světelnými zdroji), možnost rozšíření externím výkonovým kontaktem
- dodává se s krytem v krémově bílé barvě

