



DIM MULTI 3

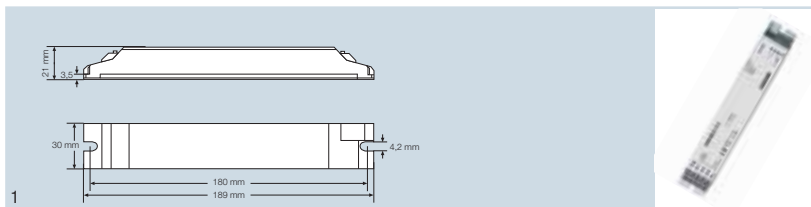

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	počet VÝSTUPŮ	T _a
DIM MULTI 3	4050300802107	řídící přístroj	230...240	50...60	1 ... 10	1	0...+50
Označení výrobku		Stupeň krytí	Třída ochrany	l (mm)	b (mm)	h (mm)	
DIM MULTI 3	montáž do svítidel I vestavba do stropu	IP20	II	189	30	21	25

- vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob
- možnost napojení až 4 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)
- možnost napojení až 32 EP (při překročení zatížitelnosti kontaktů je nutné externí výkonové relé)
- integrovaný zátěžový kontakt
- příkon: cca 1,5 W
- možnost volby 10 různých provozních režimů od čistě manuálního až po plně automatické ovládání
- manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty pomocí standardních tlačítek

DALI MULTI 3

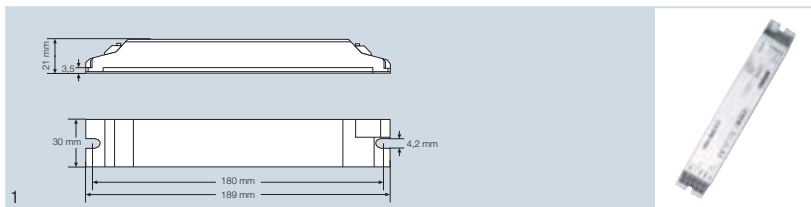

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	počet VÝSTUPŮ	T _a
DALI MULTI 3	4050300802084	řídící přístroj	100...240	50...60	DALI	1	0...+50
Označení výrobku		Stupeň krytí	Třída ochrany	l (mm)	b (mm)	h (mm)	
DALI MULTI 3	montáž do svítidel I vestavba do stropu	IP20	II	189	30	21	25

- vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob
- možnost napojení až 4 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)
- možnost napojení až 32 EP DALI
- příkon: cca 1,5 W
- pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 4 řídicích přístrojů
- možnost volby 10 různých provozních režimů umožňuje široké spektrum možností využití
- manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty pomocí standardních tlačítek

