


DIM MULTleco



Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	T _a
DIM MULTleco	4008321507273	řídící přístroj	100...240	50...60	1 ... 10	0...+50
Označení výrobku						
DIM MULTleco	montáž do svítidel vestavba do stropu	IP20	118	30	21	25

- vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob
- možnost napojení až 2 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)
- možnost napojení až 6 EP 1...10 V (při překročení zatížitelnosti kontaktů je nutné externí výkonové relé)
- spotřeba v režimu stand-by: max. 0,5 W (integrované odpojení EP ze sítě)
- integrovaný zátěžový kontakt
- splňuje požadavky energetického standardu Minergie a požadavky směrnice EU Ecodesign plánované pro rok 2012
- možnost úspory energie více než 70 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)
- možnost volby 14 různých provozních režimů pomocí dip spínače:
 - regulace v závislosti na denním světle
 - řízení osvětlení podle přítomnosti osob
- manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty pomocí standardních tlačítek
- pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 3 řídicích přístrojů
- možnost nezávislé montáže pomocí ECO CI KITS

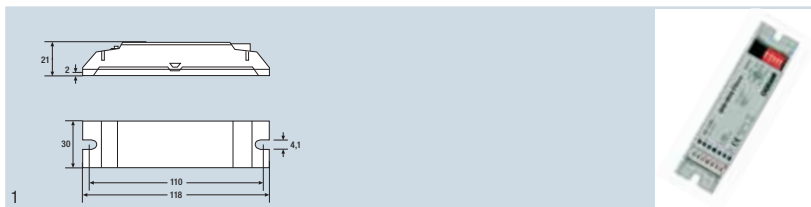