



## DALI PRO PB Coupler

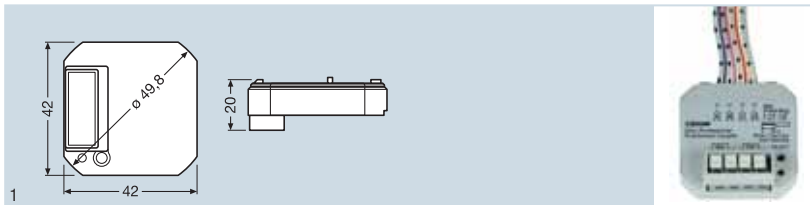

|                         |                     |                                 |               |                      |                                  |   |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---|
| <b>Označení výrobku</b> | <b>EAN kód</b>      | <b>Popis výrobku</b>            | <b>Řízení</b> | <b>T<sub>a</sub></b> |                                  |   |
| DALI PRO PB Coupler     | 4008321496461       | konektor pro propojení tlačítek | DALI          | 0...+50              | integrace do krabice pod omítkou |   |
| <b>Označení výrobku</b> | <b>Stupeň krytí</b> | <b>Třída ochrany</b>            | <b>l [mm]</b> | <b>b [mm]</b>        | <b>h [mm]</b>                    |   |
| DALI PRO PB Coupler     | IP20                | II                              | 42            | 42                   | 20                               | 4 |

- vhodný k propojení tlačítek/spínačů pro zapínání/vypínání, stmívání, nastavování scén, ukládání nastavených hodnot
- spínání a stmívání až 256 EP DALI
- napájení z DALI
- lze integrovat až 4 existující tlačítka/spínače
- použití běžných tlačítek/spínačů

## E-BUS DALI Gateway

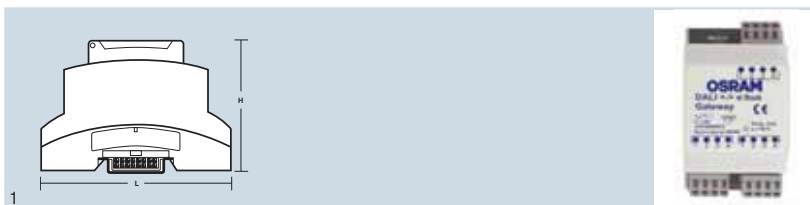

|                         |                     |                      |               |                      |                |   |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Označení výrobku</b> | <b>EAN kód</b>      | <b>Popis výrobku</b> | <b>V</b>      | <b>T<sub>a</sub></b> |                |   |
| e:bus DALI Gateway      | 4008321957085       | sběrnice DALI        | 24            | 0...+50              | montáž do řady |   |
| <b>Označení výrobku</b> | <b>Stupeň krytí</b> | <b>Třída ochrany</b> | <b>l [mm]</b> | <b>b [mm]</b>        | <b>h [mm]</b>  |   |
| e:bus DALI Gateway      | IP20                | II                   | 90            | 54                   | 62             | 8 |

- komunikační rozhraní mezi DALI PRO CONT-4 a ovládacími elementy, dotykovým panelem, resp. skleněným dotykovým panelem
- napájení ovládacích elementů přes komunikační sběrnici

