



DIM MICO

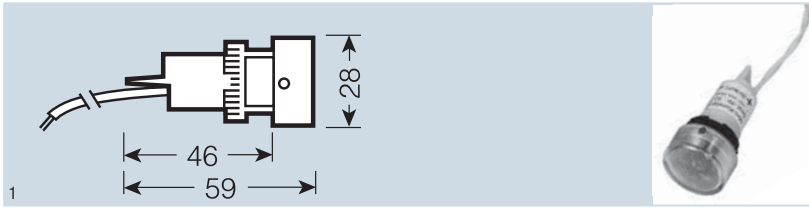

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	ŘÍZENÍ		Lx	
DIM MICO	4050300464411	světelný senzor	1 ... 10	cca 80	cca 20...800	5
Označení výrobku		Stupeň krytí				
DIM MICO	montáž do svítidel	IP20	59 [mm]	28 [mm]	40 [mm]	20

- vhodné pro světelné pásy pro jednotlivé a skupinové kanceláře
- přímé připojení k rozhraní 1...10-V
- zatížitelnost řídicího výstupu:
 - max. 100 EP s rozhraním 1...10-V nebo
 - max. 16 zesilovačů výstupů
- jednoduchá instalace „Clip on“ pro zářivky T8 a T5
- jednoduché nastavení požadované hodnoty potenciometrem
- délka kabelu: 700 mm
- kompenzuje 100 % dopadajícího denního světla
- možnost úspory energie až 40 %
(v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)

DIM PICO

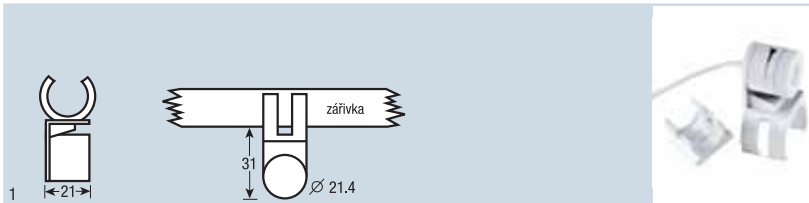

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	ŘÍZENÍ			
DIM PICO	4050300554457	světelný senzor	1 ... 10	cca 50	5	
Označení výrobku		Stupeň krytí				
DIM PICO	montáž do svítidel	IP20	21 [mm]	21 [mm]	31 [mm]	20

- vhodné pro jednotlivá svítidla v jednotlivých a skupinových kancelářích
- přímé připojení k rozhraní 1...10-V
- zatížitelnost řídicího výstupu:
 - max. 10 EP s rozhraním 1...10-V nebo
 - max. 6 mA
- jednoduchá instalace „Clip on“ pro zářivky T8 a T5
- jednoduché nastavení požadované hodnoty potenciometrem
- délka kabelu: 700 mm
- kompenzuje 50 % dopadajícího denního světla
- možnost úspory energie až 30 %
(v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)

