


DUO



Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz			Lx
DUO	4008321496355	světelný a pohybový senzor	220...240	50...60	max. Ø 12	cca 110	cca 50...500
Označení výrobku			Stupeň krytí	$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
DUO	5	montáž do svítidel montáž na strop svorka světél. zdroje	IP20	58	71	47	20

- vhodné např. pro jednotlivé a skupinové kanceláře nebo pobytové místnosti
- možnost volby různých provozních režimů:
 - detekce pouze denního světla/detekce pouze přítomnosti osob
 - detekce denního světla a přítomnosti osob
- všechny funkce lze vyvolat otočným knoflíkem na přední straně krytu přístroje a dip spínačem
- možnost napojení až 30 EP
- nastavitelná doba doběhu: 1 až 60 min
- spotřeba v režimu stand-by: max. 0,7 W
- odolnost vůči spínání: 5 A ohmická zátěž
- možnost úspory energie až 45 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)
- bezúdržbový provoz a minimální náklady na instalaci díky montáži na omítku nebo jednoduchá instalace pomocí svorek „Clip on“ na zářivky T8 a T5
- propojení několika senzorů do sítě možné

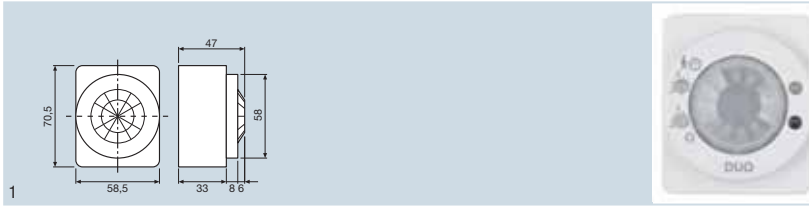