



Touch DIM® LS/PD LI

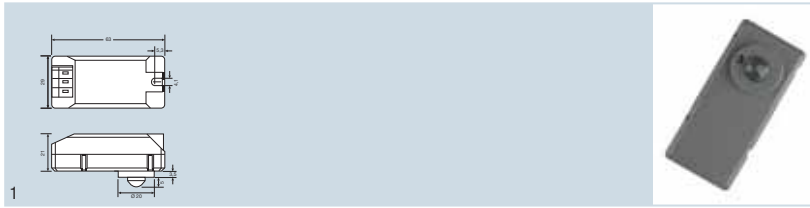

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	ŘÍZENÍ		Lx	
TOUCH DIM LS/PD LI	4008321023025	světelný a pohybový senzor	Touch DIM	80...100	cca 10...1000	4
Označení výrobku		Stupeň krytí	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
TOUCH DIM LS/PD LI	montáž do svítidel	IP20	63	29	21	25

- možnost připojení až 4 EP QTI DALI nebo 4 transformátorů HTI nebo 4 stmívačů OTI DALI LED
- délka signálního vedení: max. 10 m
- příkon: max. 0,5 W
- lze provozovat jako indikátor přítomnosti osob
- doba doběhu: 15 min
- požadovanou hodnotu nastavení úrovně osvětlení v závislosti na denním světle lze uložit dvojitým kliknutím
- obsluha standardními tlačítky

Touch DIM® LS LI

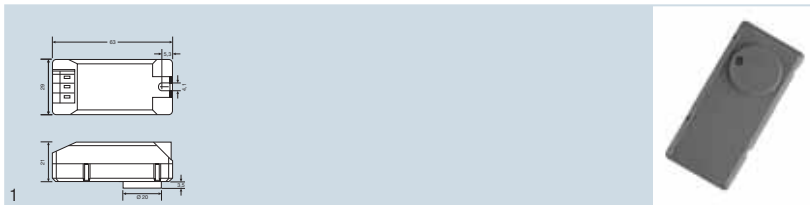

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	ŘÍZENÍ		Lx	
TOUCH DIM LS LI	4008321023087	světelný senzor	Touch DIM	cca 60	cca 10...1000	4
Označení výrobku		Stupeň krytí	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
TOUCH DIM LS LI	montáž do svítidel	IP20	63	29	21	25

- možnost připojení až 4 EP QTI DALI nebo 4 transformátorů HTI nebo 4 stmívačů OTI DALI LED
- délka signálního vedení: max. 10 m
- příkon: max. 0,5 W
- požadovanou hodnotu nastavení úrovně osvětlení v závislosti na denním světle lze uložit dvojitým kliknutím
- obsluha standardními tlačítky

