



Touch DIM® RC

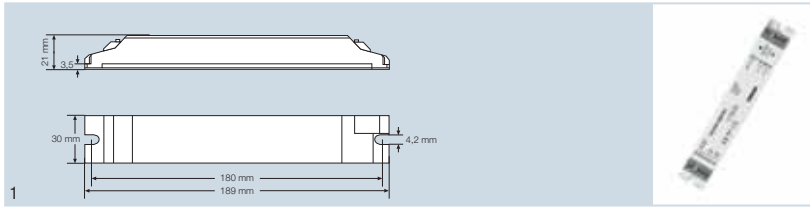

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Označení výrobku | EAN kód | Popis výrobku | V | Hz | ŘÍZENÍ | T_a |
| TOUCH DIM RC | 4008321031938 | dvoukanálový rádiový přijímací modul | 220...240 | 50...60 | Touch DIM | 0...+50 |
| Označení výrobku | | Stupeň krytí | l [mm] | b [mm] | h [mm] | |
| TOUCH DIM RC | montáž do svítidel vestavba do stropu | IP20 | 189 | 30 | 21 | 25 |

- stmívání bez řídicího vedení prostřednictvím bezúdržbové rádiové technologie
- příkon: max. 1,5 W
- frekvenční pásmo: 868,3 MHz
- 2 bezpotenciálové polovodičové reléové výstupy max. 45 mA/240 V
- na jeden výstup lze napojit až 15 EP QTI DALI nebo transformátorů HTI®
- počet nástěnných vysílačů max. 30

Touch DIM® RMC

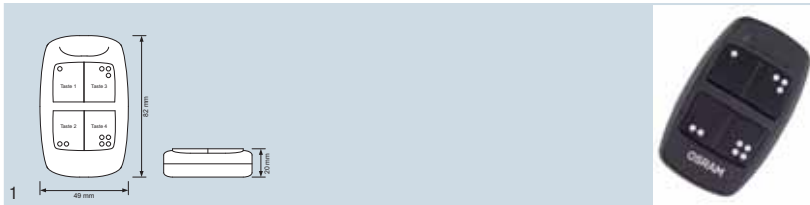

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Označení výrobku | EAN kód | Popis výrobku | ŘÍZENÍ | | Stupeň krytí |
| TOUCH DIM RMC | 4008321183033 | čtyřkanálový ruční vysílač | Touch DIM | max. 30 ¹⁾ | IP20 |
| Označení výrobku | BARVA | l [mm] | b [mm] | h [mm] | |
| TOUCH DIM RMC | černá | 82 | 49 | 20 | 10 |

¹⁾ platné v budově

- stmívání bez řídicího vedení prostřednictvím bezúdržbové rádiové technologie
- frekvenční pásmo: 868,3 MHz
- vysílací výkon: 10 mW
- induktivní (bezbatériové) generování energie: >50 000 vysílacích cyklů

