


## POWERBALL® HCl®-E pro uzavřená svítidla

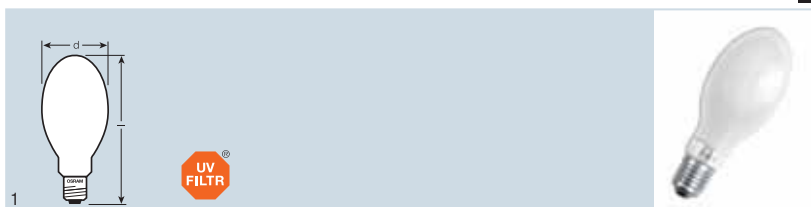

Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
HCl-E 250/830 WDL PB <sup>1)</sup>	4008321524188	250	24500	E40	91	226	12	1
HCl-E 250/942 NDL PB <sup>1)</sup>	4008321524201	250	22500	E40	91	226	12	1

1) Provoz s předradníkem NAV®

### HCl® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL®

Nejlépeší eliptické výbojky POWERBALL® HCl®-E s vysokým světelným tokem, závitovou patičkou E40, a sníženými emisemi UV záření. Jsou homologovány pro uzavřená svítidla.

#### Výhody technologie POWERBALL®

- vysoký měrný výkon světelného zdroje
- homogenní distribuce světla
- vynikající podání barev
- výborná stabilita barev
- velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti
- malá závislost na provozní poloze
- rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí
- vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramiky

#### Výhody technologie UV filtru OSRAM®

- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167

#### Využití

- haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu
- haly pro výstavy a veletrhy
- sportovní a víceúčelové haly
- nádraží, stanice metra
- průmyslová zařízení
- pěší zóny, náměstí